

Mod. 3C

- **POMPA TRAVASO PER FUSTI "UNIVERSAL"**
tipo piccolo completa con tubo di aspirazione,
2m tubo di mandata e beccuccio
- **MANUAL TRANSFER PUMP "UNIVERSAL"**
small type suitable for 200L drums complete with
rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout
- **POMPE MANUELLE POUR LE TRANSVASEMENT**
DES FÛTS modèle PETIT pour fûts de 200L
complète avec tuyau rigide d'aspiration,
2m de tuyau flexible et bec

15 L/MIN
Mod. 3D

- **POMPA TRAVASO PER FUSTI "UNIVERSAL"**
tipo grande completa con tubo di aspirazione,
2m tubo di mandata e beccuccio
- **MANUAL TRANSFER PUMP "UNIVERSAL" big type**
suitable for 200L drums complete with rigid
suction pipe, 2m discharge hose and spout
- **POMPE MANUELLE POUR LE TRANSVASEMENT**
DES FÛTS modèle GRAND pour fûts de 200L
complète avec tuyau rigide d'aspiration,
2m de tuyau flexible et bec

30 L/MIN


Mod. 3H

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA**
"TIPO PICCOLO" PER FUSTI
completa con tubo di aspirazione,
2m tubo di mandata e beccuccio
- **ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP**
"SMALL TYPE" suitable for 200L drums
complete with rigid suction pipe,
2m discharge hose and spout
- **POMPE ROTATIVE POUR LE**
TRANSVASEMENT DES FÛTS
"modèle PETIT" pour fûts de 200L
complète avec tuyau rigide d'aspiration,
2m de tuyau flexible et bec

30 L/MIN
Mod. 3F

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA**
"TIPO GRANDE" PER FUSTI
completa con tubo di aspirazione,
2m tubo di mandata e beccuccio
- **ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP**
"BIG TYPE" suitable for 200L drums
complete with rigid suction pipe,
2m discharge hose and spout
- **POMPE ROTATIVE POUR LE**
TRANSVASEMENT DES FÛTS
"modèle GRAND" pour fûts de 200L
complète avec tuyau rigide d'aspiration,
2m de tuyau flexible et bec

50 L/MIN


Mod. 3F/60FM

- **POMPA TRAVASO ROTATIVA "FILTRO" PER FUSTI completa con filtro a cartuccia mod. 60FM, tubo di aspirazione, 2m tubo di mandata e beccuccio**
- *ROTATING MANUAL TRANSFER PUMP "FILTRO" suitable for 200L drums complete with filter mod. 60FM rigid suction pipe, 2m discharge hose and spout*
- *POMPE ROTATIVE POUR LE TRANSVASEMENT DES FÛTS modèle "FILTRO" pour fûts de 200L complète avec filtre mod. 60FM, tuyau rigide d'aspiration, 2m de tuyau flexible et bec*

30 L/MIN


50 - 70 - 100 L/MIN.



Mod. 35 (50 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con cavo elettrico, spina, interruttore, raccordi e filtro**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with electric cable and plug, ON/OFF Switch, brass connectors and filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec câble électrique avec fiche, interrupteur, connecteurs et filtre**

Mod. 70 (70 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con cavo elettrico, spina, interruttore, raccordi e filtro**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with electric cable and plug, ON/OFF Switch, brass connectors and filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec câble électrique avec fiche, interrupteur, connecteurs et filtre**

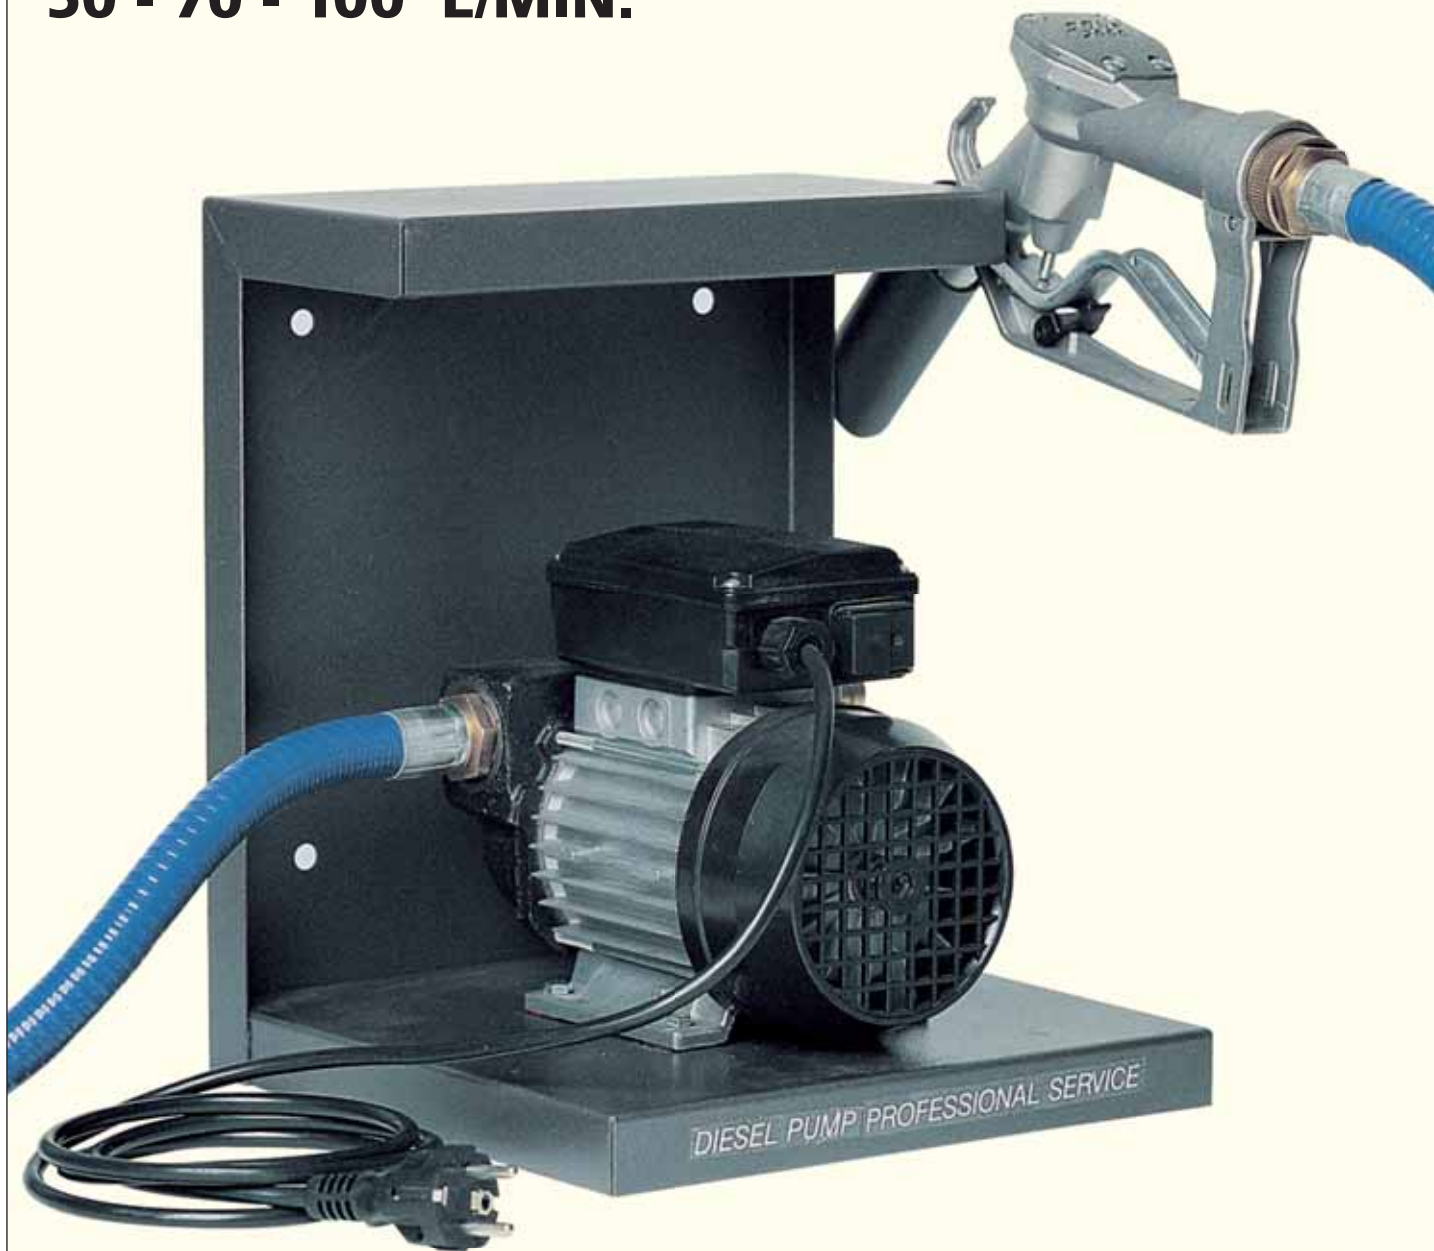
Mod. 130 (100 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con cavo elettrico, spina, interruttore, raccordi e filtro**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with electric cable and plug, ON/OFF Switch, brass connectors and filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec câble électrique avec fiche, interrupteur, connecteurs et filtre**

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modelli	Volt	IP	r.p.m.	L/Min.	Max Press.	Max Amp.	Watt
35-35BC-36C	220	55	2900	50	2,9	2,2	370
70-70BC-71C	220	55	2800	70	3,4	3,3	550
130-130BC-131C	220	55	2900	100	2,8	6	750

50 - 70 - 100 L/MIN.



Mod. 35BC (50 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V completa con 2,5+2,5m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with 2,5+2,5m hoses, casing aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt complète avec 2,5+2,5m de tuyaux, pistolet, support et filtre**

Mod. 70BC (70 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V completa con 2,5+2,5m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with 2,5+2,5m hoses, casing aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt complète avec 2,5+2,5m de tuyaux, pistolet, support et filtre**

Mod. 130BC (100 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V completa con 2,5m+4m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with 2,5m+4m hoses, casing aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt complète avec 2,5m+4m de tuyaux, pistolet, support et filtre**

50 - 70 - 100 L/MIN.



Mod. 36C (50 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con CONTALITRI MECCANICO (Mod.37), 2,5+2,5m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with MECHANICAL FLOW METER (Mod.37), 2,5+2,5m hoses, steel casing, aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec COMPTEUR MECHANIQUE (Mod.37), 2,5+2,5m de tuyaux, support, pistolet et filtre**

Mod. 71C (70 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con CONTALITRI MECCANICO (Mod.37), 2,5+2,5m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with MECHANICAL FLOW METER (Mod.37), 2,5+2,5m hoses, steel casing, aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec COMPTEUR MECHANIQUE (Mod.37), 2,5+2,5m de tuyaux, support, pistolet et filtre**

Mod. 131C (100 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con CONTALITRI MECCANICO (Mod.37), 2,5m+4m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with MECHANICAL FLOW METER (Mod.37), 2,5m+4m hoses, steel casing, aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec COMPTEUR MECHANIQUE (Mod.37), 2,5m+4m de tuyaux, support, pistolet et filtre**

50 - 70 - 100 L/MIN.



Mod. 36C/37EM (50 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), 2,5+2,5m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), 2,5+2,5m hoses, steel casing, aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220V avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM), 2,5+2,5m de tuyaux, support, pistolet et filtre**

Mod. 71C/37EM (70 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), 2,5+2,5m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), 2,5+2,5m hoses, steel casing, aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM), 2,5+2,5m de tuyaux, support, pistolet et filtre**

Mod. 131C/37EM (100 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPA 220V con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), 2,5m+4m tubi, supporto, pistola in metallo e filtro di aspirazione**
- **220V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), 2,5m+4m hoses, steel casing, aluminium nozzle and suction filter**
- **POMPE ELECTRIQUE 220Volt avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM), 2,5m+4m de tuyaux, support, pistolet et filtre**

"SUPER BOX"

**50 L/MIN.
70 L/MIN.**



Mod. 101/50L220 (50 L/MIN.)

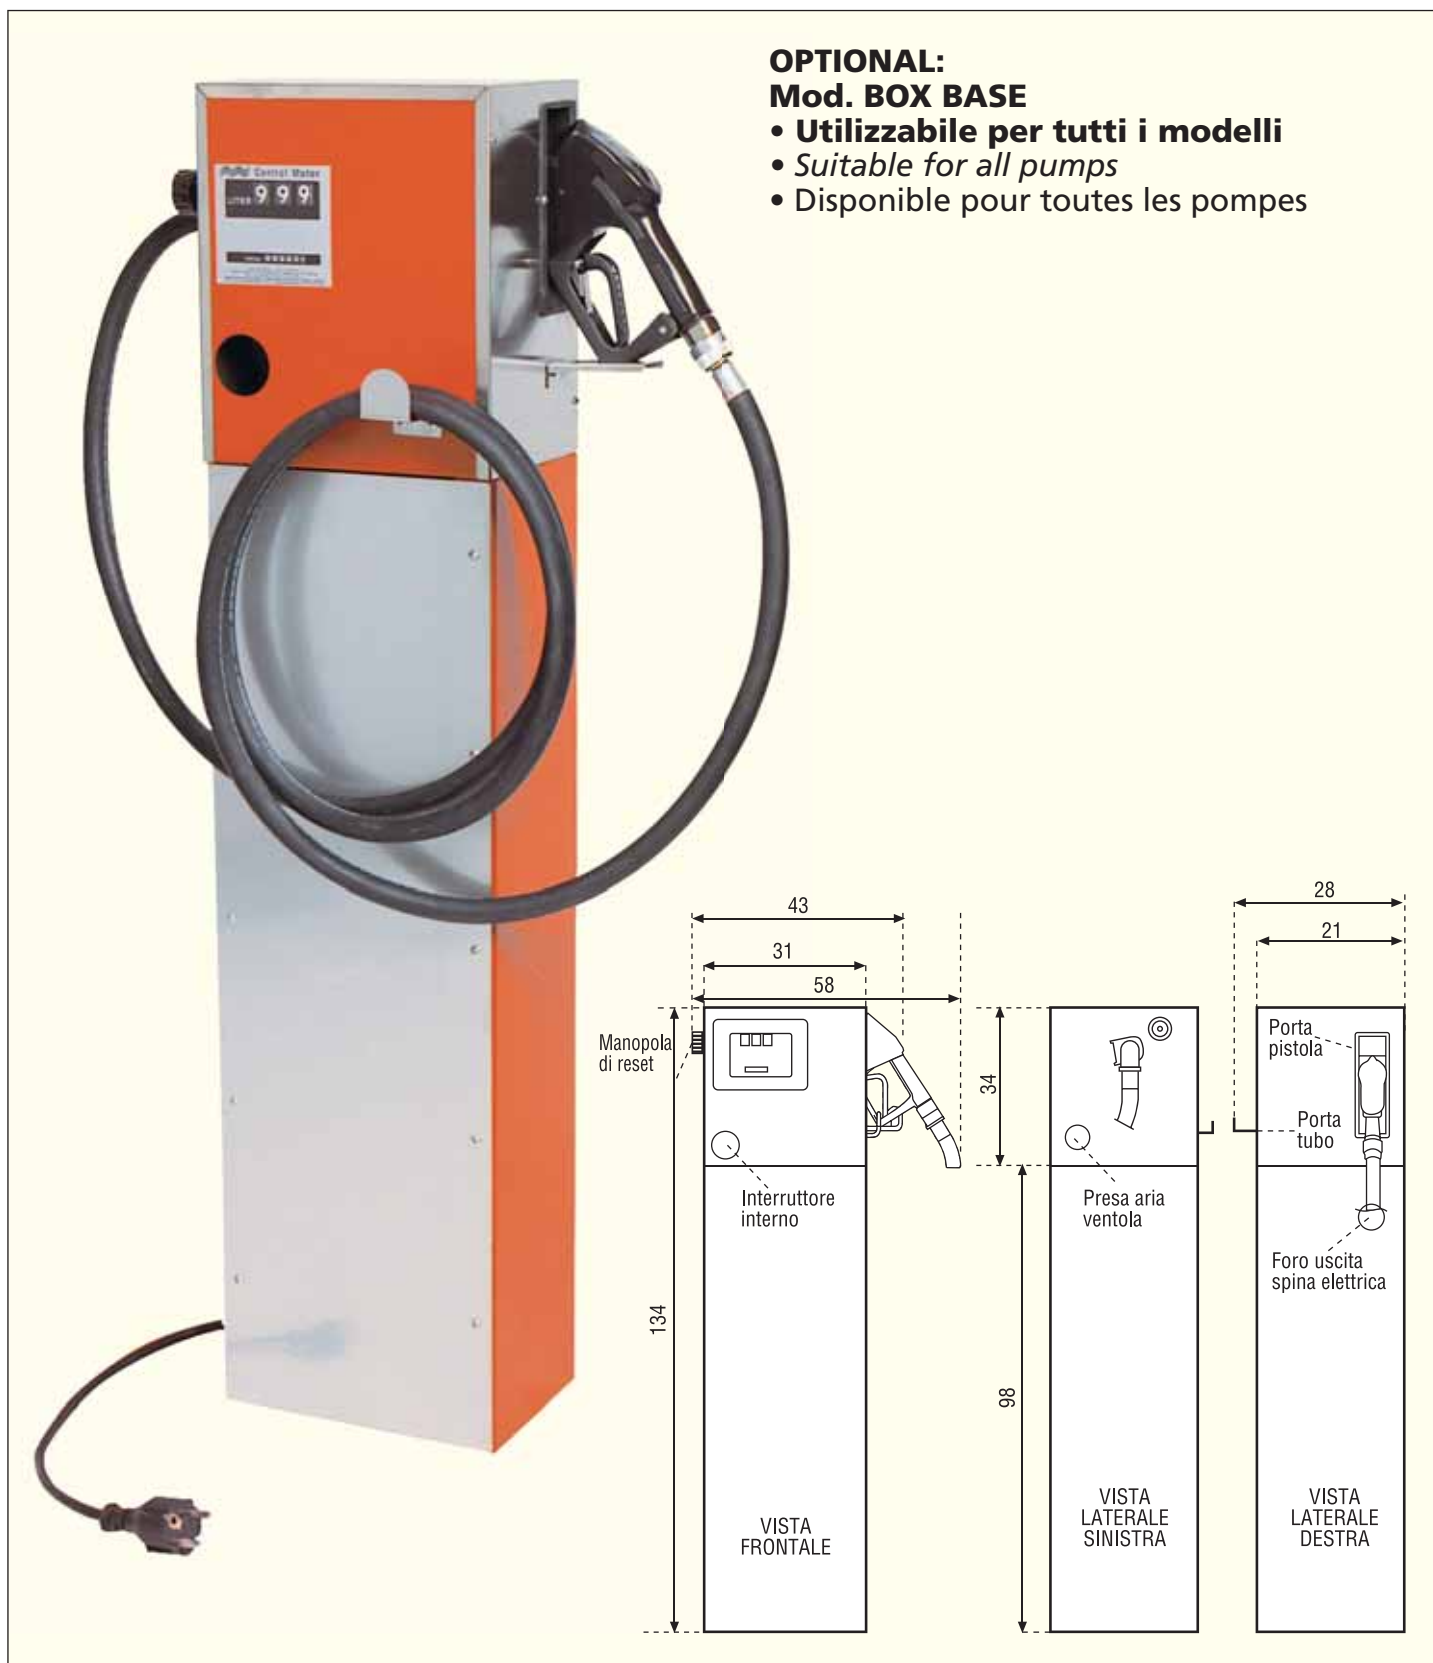
- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di CONTALITRI MECCANICO, 4m tubo mandata in gomma per gasolio, 2,5m tubo aspirazione, supporto metallico ispezionabile e pistola automatica
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with Mechanical Flow-Meter, 4m diesel fuel rubber discharge hose, 2,5m suction hose, casing and automatic fuel nozzle
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
complètes avec COMPTEUR, 4m de tuyeau de refoulement en caoutchouc, 2,5m de tuyau d'aspiration, support et pistolet automatique

Mod. 101/70L220 (70 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di CONTALITRI MECCANICO, 4m tubo mandata in gomma per gasolio, 2,5m tubo aspirazione, supporto metallico ispezionabile e pistola automatica
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with Mechanical Flow-Meter, 4m diesel fuel rubber discharge hose, 2,5m suction hose, casing and automatic fuel nozzle
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
complètes avec COMPTEUR, 4m de tuyeau de refoulement en caoutchouc, 2,5m de tuyau d'aspiration, support et pistolet automatique

OPTIONAL:
Mod. BOX BASE

- Utilizzabile per tutti i modelli
- Suitable for all pumps
- Disponible pour toutes les pompes


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLO	VERSIONE	VOLT	L/Min.	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP
101/50L220	SUPER BOX	220	50	370	2,9 Bar	2,2	55
101/70L220	SUPER BOX	220	70	550	3,4 Bar	3,3	55

"SUPER BOX"

**50 L/MIN.
70 L/MIN.**



Mod. 101/50L220/37EM

(50 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di **CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM)**, 4m tubo mandata in gomma per gasolio, 2,5m tubo aspirazione, supporto metallico ispezionabile e pistola automatica
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with **ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM)**, 4m diesel fuel rubber discharge hose, 2,5m suction hose, casing and automatic fuel nozzle
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
compl tes avec **COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM)**, 4m de tuyau de refoulement en caoutchouc, 2,5m de tuyau d'aspiration, support et pistolet automatique

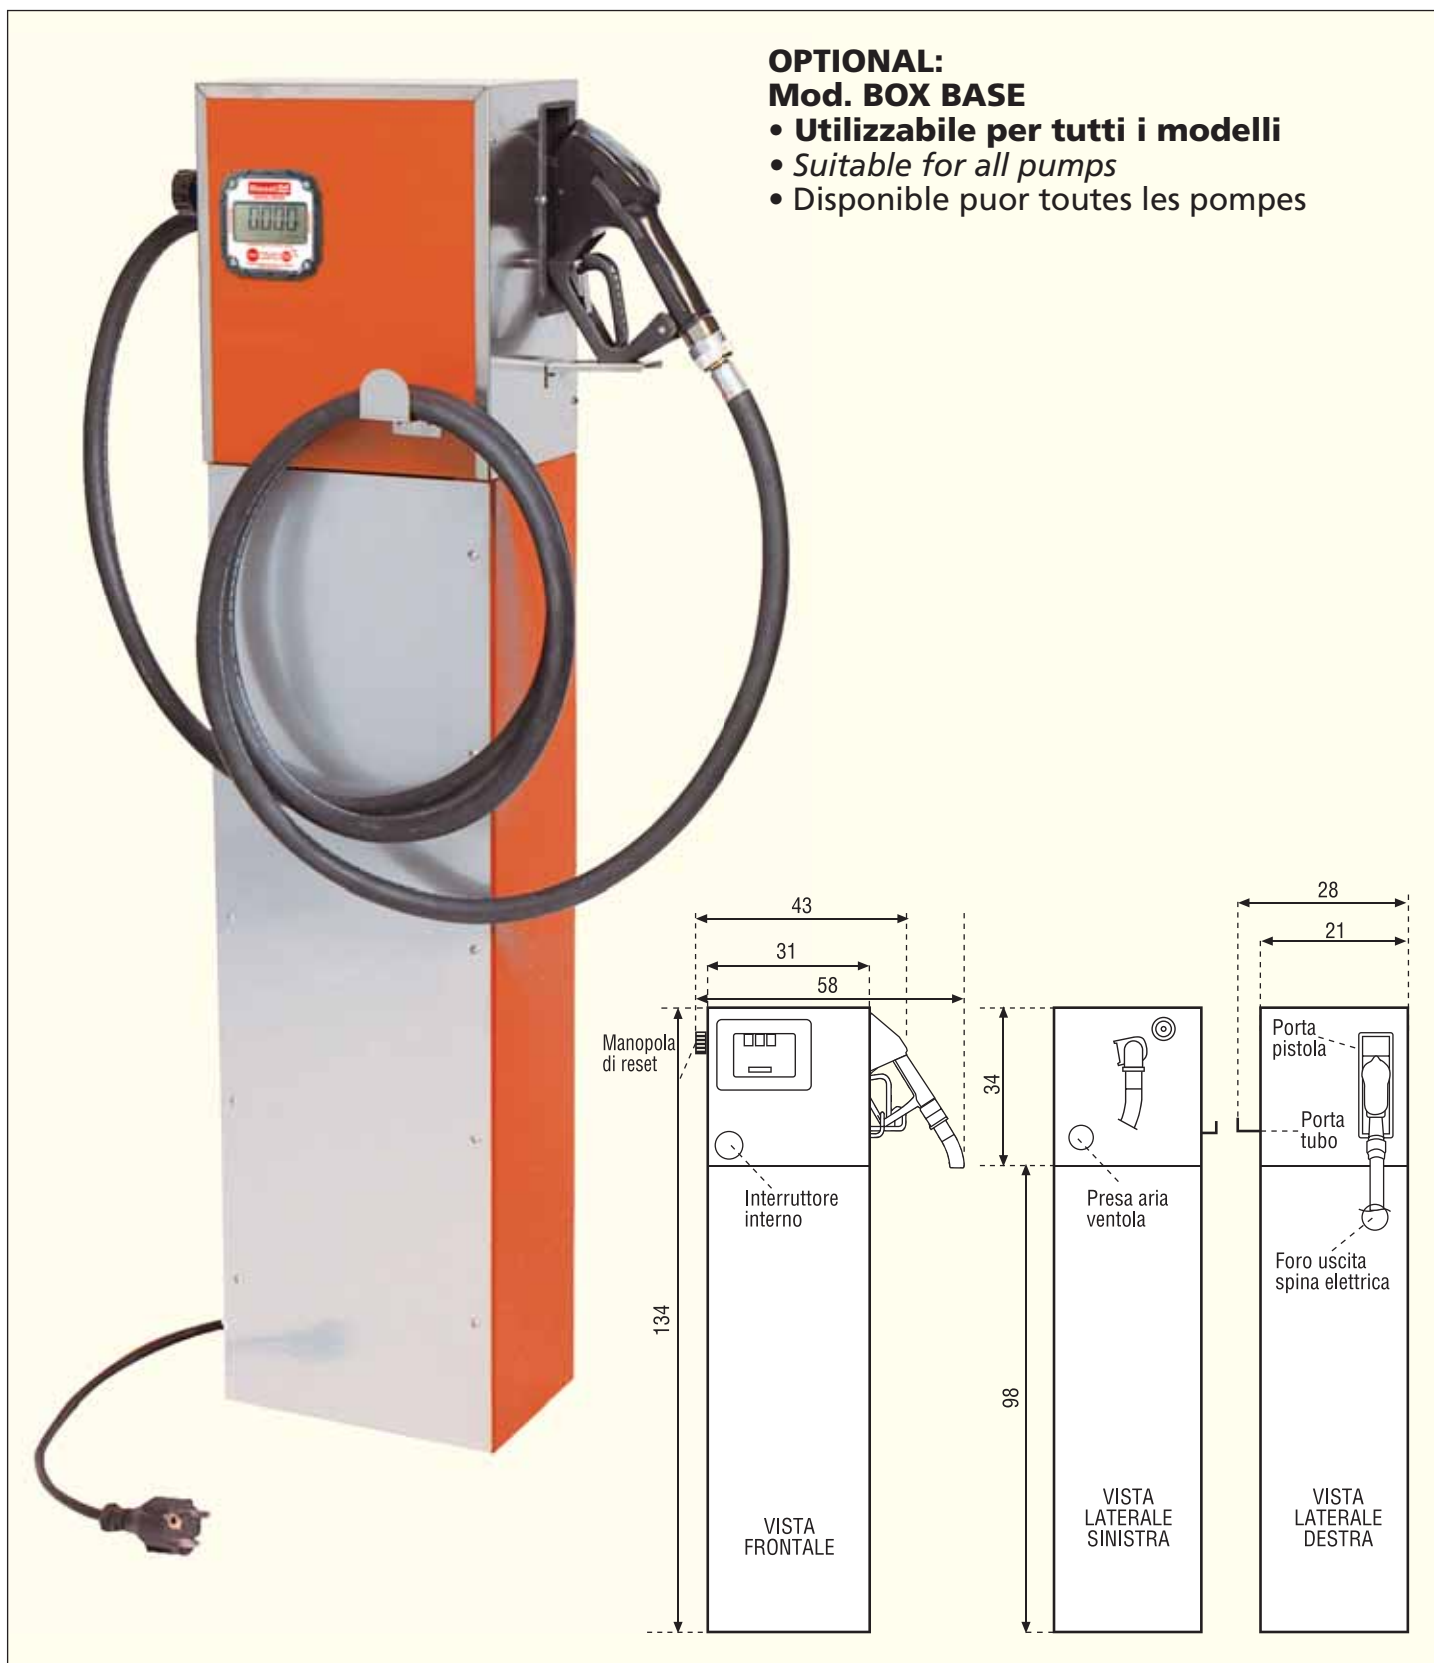
Mod. 101/70L220/37EM

(70 L/MIN.)

- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di **CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM)**, 4m tubo mandata in gomma per gasolio, 2,5m tubo aspirazione, supporto metallico ispezionabile e pistola automatica
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with **ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM)**, 4m diesel fuel rubber discharge hose, 2,5m suction hose, casing and automatic fuel nozzle
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
compl tes avec **COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM)**, 4m de tuyeau de refoulement en caoutchouc, 2,5m de tuyau d'aspiration, support et pistolet automatique

OPTIONAL:
Mod. BOX BASE

- Utilizzabile per tutti i modelli
- Suitable for all pumps
- Disponible pour toutes les pompes


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLO	VERSIONE	VOLT	L/Min.	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP
101/50L220/37EM	SUPER BOX	220	50	370	2,9bar	2,2	55
101/70L220/37EM	SUPER BOX	220	70	550	3,4bar	3,3	55

"METAL BOX"

**50 L/MIN.
70 L/MIN.**



Mod. METBOX/50 (50 L/MIN.)

Mod. METBOX/70 (70 L/MIN.)

- Elettropompa 220V per gasolio con CONTALITRI MECCANICO, filtro separatore acqua/gasolio 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 4m tubo di mandata con pistola automatica, rubinetto in ottone, cartuccia ricambio Mod. 50FMR e scatola in metallo con serratura (dimensioni 64 x 44 x 31 cm) - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 220V Electric diesel transfer pump with mechanical flow meter water absorbing filter 30 micron (Mod.50FM), 2,5m suction hose with foot valve, 4m discharge hose with automatic nozzle, brass security valve, spare part cartridge Mod. 50FMR and metal box with lock (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Filter not designed for BIODIESEL
- 220V Pompe électrique pour gasoil avec compteur mécanique filtre séparateur d'eau 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 4m tuyau avec pistolet automatique, vanne d'ouverture en laiton, cartouche de rechange Mod. 50FMR et boîte en métal avec serrure (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod. METBOX/50 - 50L/MIN - 30 Micron - 2,2Amp - Max.Press. 2.9 bar

Mod. METBOX/70 - 70L/MIN - 30 Micron - 3,3Amp - Max.Press. 3.4 bar

"METAL BOX"

**50 L/MIN.
70 L/MIN.**



Mod. METBOX/50/37EM (50 L/MIN.)

- Elettropompa 220V per gasolio con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), filtro separatore acqua/gasolio 30 micron (Mod. 50FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 4m tubo di mandata con pistola automatica, rubinetto in ottone, cartuccia ricambio Mod. 50FMR e scatola in metallo con serratura (dimensioni 64 x 44 x 31 cm) - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 220V Electric diesel transfer pump with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), water absorbing filter 30 micron (Mod. 50FM), 2,5m suction hose with foot valve, 4m discharge hose with automatic nozzle, brass security valve, spare part cartridge Mod. 50FMR and metal box with lock (dimensions 64 x 44 x 31 cm) Filter not designed for BIODIESEL
- 220V Pompe électrique pour gasoil avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM), filtre séparateur d'eau 30 micron (Mod. 50FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 4m tuyau avec pistolet automatique, vanne d'ouverture en laiton, cartouche de rechange Mod. 50FMR et boîte en métal avec serrure ((dimensions 64 x 44 x 31 cm) Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod. METBOX/70/37EM (70 L/MIN.)

Mod. MB/50/37EM - 50L/MIN - 30 Micron - 2,2Amp - Max.Press. 2.9 bar
Mod. MB/70/37EM - 70L/MIN - 30 Micron - 3,3Amp - Max.Press. 3.4 bar

"PERFECT DIESEL TROLLEY"

50 L/MIN.
70 L/MIN.



Mod. PDT/220V/50
(50 L/MIN.)

"PERFECT DIESEL TROLLEY"

Mod. PDT/220V/70
(70 L/MIN.)

- Elettropompa 220V per gasolio con filtro separatore acqua/gasolio 35 micron (Mod.70FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 2,5m tubo di mandata con pistola e cartuccia di ricambio Mod. 70FMR - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 220V Electric diesel transfer pump with water absorbing filter 35 micron (Mod.70FM), 2,5m suction hose with foot valve, 2,5m discharge hose with manual nozzle and spare part cartridge Mod. 70FMR
Filter not designed for BIODIESEL
- 220V Pompe électrique pour gasoil avec filtre séparateur d'eau 35 micron (Mod.70FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 2,5m tuyau avec pistolet et cartouche de rechange Mod. 70FMR
Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

35 Micron - 50 L/MIN 2,2Amp - 70 L/MIN 3.3Amp

220V
**40 L/MIN.
60 L/MIN.**

**Mod. SELF220C40
(40L/MIN.)**

Elettropompa gasolio 220V con avvolgitubo automatico a molla, completa con 2m cavo elettrico e spina, by pass system, interruttore On/Off, pistola automatica, 10m tubo per gasolio, 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo e filtro separatore acqua-gasolio (30micron)

220V Diesel fuel transfer pump with automatic reel, complete with 2m electric cable and plug, by pass system, On/Off Switch, automatic fuel nozzle, 10m fuel hose, 2,5m suction hose with foot valve and 30micron water absorbing filter

220V Pompe électrique pour gazoil, complete avec 2m cable électrique et fiche, by pass system, interrupteur, 10m tuyau avec pistolet automatique, 2,5m tuyau de refoulement avec soupape de pied et filtre séparateur d'eau (30 micron)

**Mod. SELF220C60
(60L/MIN.)**



2X100L

Mod. MAX200L

"MAXI" Elettropompa gasolio 220V - 200 L/MIN.

Con supporto in metallo e maniglie, by pass system, 2m cavo elettrico e spina, interruttore On/Off (senza portagomma, senza tubi e senza filtro con valvola di fondo)

"MAXI" 220V-200LPM Diesel fuel electric pump

Complete with steel casing with handles, by pass system, 2m electric cable and plug, On/Off Switch (hose connectors, hoses and foot valve not included)

"MAXI" 220V-220LPM Pompe électrique pour gasoil

Complete avec support et poignées, by pass system, 2m câble électrique et fiche, interrupteur. (connecteurs, tuyaux et filtre avec soupape de pied pas inclus)

Mod. MAX200/KIT

KIT portagomma e filtro per "MAXI" elettropompe gasolio con 2 portagomma in tre pezzi in ottone 1"1/2x40mm e filtro con valvola di fondo

Suction/Discharge KIT complete with 2pcs brass hose connectors (1"1/2Mx40mm) and foot valve

Kit connecteurs en laiton et soupape de pied

Dati tecnici - Technical data - Caracteristiques techniques:

Portata massima - Max flow rate - Debit: 200 L/Min.

Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entree/Sortie: 1"1/2BSP F

Peso - Weight - Poids: 56kg

Rumorosità - Noise - Bruit : < 75 Db

Dimensioni di ingombro - Dimensions - Dimensions: 385x430xh500mm

Watt: 1500 - **Max:** 10 Amp. - **Max Press:** 2,8bar


Mod. 38/MAXI
"MAXI" Contalitri meccanico
"MAXI" Mechanical flow meter
"MAXI" Compteur mécanique
Portata - Flow Rate - Debit: Min. 20 - Max 220 L/Min.

Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entree/Sortie: 1"1/2 BSP F

Precisione - Precision - Precision: +/-1%

Peso - Weight - Poids: 5,8kg - **Max press:** 10bar

Dimensioni - Dimensions - Dimensions: 181x155x238mm

Mod. 280AUTG
"MAXI" Pistola automatica con raccordo girevole
"MAXI" Automatic fuel nozzle with swivel connector
"MAXI" Pistolet automatique avec raccord pivotant
Entrata - Inlet - Entree: 1-1/2"F - **Max:** 280LPM

Peso - Weight - Poids: 3,80kg **Terminale** - Terminal spout - Bec: Ø est. 35mm

Mod. 280G
"MAXI" Pistola manuale con raccordo girevole
"MAXI" manual fuel nozzle with swivel connector
"MAXI" Pistolet manuel avec raccord pivotant
Entrata - Inlet - Entree: 1-1/2"F - **Max:** 280LPM

Peso - Weight - Poids: 1,95kg

Terminale - Terminal spout - Bec: Ø est. 45mm

Mod. 40MM/PRO
Tubo speciale per gasolio
Special diesel hose
Tuyau speciale pour gazoil
Diam.Int - Int.Diam: 40mm

40 L/MIN.



Mod. 35A12N

- **ELETTROPOMPA 12Volt con portagomma, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- **12V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP** with hose connectors, filter, electric cable and ON/OFF Switch
- **POMPE ELECTRIQUE 12 Volt** avec raccords, filtre, câble électrique et interrupteur

Mod. 35A24N

- **ELETTROPOMPA 24Volt con portagomma, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- **24V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP** with hose connectors, filter, electric cable and ON/OFF Switch
- **POMPE ELECTRIQUE 24 Volt** avec raccords, filtre, câble électrique et interrupteur

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLI	VOLT	WATT	Max Press.	r.p.m.	Max Amp.	IP	Fusibile
35A12 - 40A12 - 45A12	12	260	1,5 bar	2600	22	55	25
35A24 - 40A24 - 45A24	24	310	1,5 bar	2600	13	55	15

40 L/MIN.



Mod. 35A12C

- **ELETTROPOMPA 12Volt Completa di 2,5m+2,5m tubo, pistola in plastica, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- *12V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP complete with 2,5m+2,5m hose, plastic nozzle and filter*
- *POMPE ELECTRIQUE 12 Volt complète avec 2,5m+2,5m de tuyau, pistolet en plastique et filtre*

Mod. 35A24C

- **ELETTROPOMPA 24Volt Completa di 2,5m+2,5m tubo, pistola in plastica, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- *24V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP Complete with 2,5m+2,5m hose, plastic nozzle and filter*
- *POMPE ELECTRIQUE 24 Volt complète avec 2,5m+2,5m de tuyau, pistolet en plastique et filtre*

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLI	VOLT	WATT	Max Press.	r.p.m.	Max Amp.	IP	Fusibile
35A12 - 40A12 - 45A12	12	260	1,5 bar	2600	22	55	25
35A24 - 40A24 - 45A24	24	310	1,5 bar	2600	13	55	15

Mod. 45A12C
• ELETTROPOMPA 12Volt per fusti da 200 litri
40 L/MIN.

Completa con tubo aspirazione in metallo con filtro, 2,5m tubo mandata, portagomma, pistola in plastica, cavo elettrico, interruttore e ghiera 2" da applicare al fusto originale

- 12V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP suitable for 200 liter drums complete with rigid suction pipe with filter, 2,5m suction hose, plastic nozzle, hose connectors, electric cable, ON/OFF Switch and 2"ring nut
- POMPE ELECTRIQUE 12 Volt pour fûts de 200 litres complète avec tuyau rigide équipé de filtre, 2,5m de tuyau, raccords, pistolet en plastique, câble électrique, interrupteur et bague de fixation au fût de 2"

Mod. 45A24C
• ELETTROPOMPA 24Volt per fusti da 200 litri

Completa con tubo aspirazione in metallo con filtro, 2,5m tubo mandata, portagomma, pistola in plastica, cavo elettrico, interruttore e ghiera 2" da applicare al fusto originale

- 24V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP suitable for 200 liter drums complete with rigid suction pipe with filter, 2,5m suction hose, plastic nozzle, hose connectors, electric cable, ON/OFF Switch and 2"ring nut
- POMPE ELECTRIQUE 24 Volt pour fûts de 200 litres complète avec tuyau rigide équipé de filtre, 2,5m de tuyau, raccords, pistolet en plastique, câble électrique, interrupteur et bague de fixation au fût de 2"




Mod. DBB/NEW/12V

- **Elettropompe 12V e 24V per gasolio con filtro separatore acqua/gasolio (Mod.50FM) 30 micron, 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo anti-svuotamento, 2,5m tubo di mandata con pistola metallo e cartuccia filtro di ricambio (Mod.50FMR).**
- *12V or 24V diesel fuel transfer pump with water absorbing filter (Mod.50FM) 30 micron, 2.5m suction hose, open/close safety valve, 2.5m discharge hose with metal nozzle and spare part filter cartridge (Mod.50FMR).*
- *Pompes electriques 12 et 24 Volt completes avec filter separateur d'eau (Mod.50FM) 30 micron, 2.5m tuyau d'aspiration et soupape de pied ouvert/fermé, 2.5m de tuyau de discharge avec pistolet manuel en aluminium et cartouche de rechange (Mod.50FMR).*

Mod. DBB/NEW/24V
Mod. DBB/ECO/12V

- **Elettropompe 12V e 24V per gasolio con filtro (Mod.60FM) 10 micron, 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 2,5m tubo di mandata con pistola di plastica.**
- *12V or 24V diesel fuel transfer pump with filter (Mod.60FM) 10 micron, 2.5m suction hose with foot valve, 2.5m discharge hose with plastic nozzle.*
- *Pompes electriques 12 et 24 Volt completes avec filter (Mod.60FM) 10 micron, 2.5m tuyau d'aspiration et soupape de pied, 2.5m de tuyau de discharge avec pistolet manuel en plastique.*

Mod. DBB/ECO/24V

40 L/MIN.



Mod. 40A12C

- **ELETTRPOMPA 12Volt Completa di CONTALITRI MECCANICO (Mod. 37), 2,5m+2,5m tubo, pistola in metallo, supporto, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- **12V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP complete with FLOW-METER, 2,5m+2,5m hose, Aluminium nozzle, casing, filter, electric cable and ON/OFF Switch**
- **POMPE ELECTRIQUE 12 Volt complète avec COMPTEUR 2,5m+2,5m de tuyau, pistolet en aluminium, support, filtre, âble électrique et interrupteur**

Mod. 40A24C

- **ELETTRPOMPA 24Volt Completa di CONTALITRI MECCANICO (Mod. 37), 2,5m+2,5m tubo, pistola in metallo, supporto, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- **24V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP complete with FLOW-METER, 2,5m+2,5m hose, Aluminium nozzle, casing, filter, electric cable and ON/OFF Switch**
- **POMPE ELECTRIQUE 24Volt complète avec COMPTEUR 2,5m+2,5m de tuyau, pistolet en aluminium, support, filtre, câble électrique et interrupteur**

40 L/MIN.



Mod. 40A12C/37EM

- **ELETTRROPOMPA 12Volt Completa di CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), 2,5m+2,5m tubo, pistola in metallo, supporto, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- **12V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP complete with ELECTRONIC FLOW-METER, (Mod. 37EM), 2,5m+2,5m hose, Aluminium nozzle, casing, filter, electric cable and ON/OFF Switch**
- **POMPE ELECTRIQUE 12Volt complète avec COMPTEUR ELECTRONIQUE, (Mod. 37EM) 2,5m+2,5m de tuyau, pistolet en aluminium, support, filtre, câble électrique et interrupteur**

Mod. 40A24C/37EM

- **ELETTRROPOMPA 24Volt Completa di CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), 2,5m+2,5m tubo, pistola in metallo, supporto, filtro, cavo elettrico e interruttore**
- **24V DIESEL FUEL ELECTRIC TRANSFER PUMP complete with ELECTRONIC FLOW-METER, (Mod. 37EM), 2,5m+2,5m hose, Aluminium nozzle, casing, filter, electric cable and ON/OFF Switch**
- **POMPE ELECTRIQUE 24Volt complète avec COMPTEUR ELECTRONIQUE, (Mod. 37EM) 2,5m+2,5m de tuyau, pistolet en aluminium, support, filtre, câble électrique et interrupteur**

"SUPER BOX"

40 L/MIN.



Mod. 101/40L12
40L/MIN. - 12Volt

Mod. 101/40L24
40L/MIN. - 24Volt

- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di **CONTALITRI MECCANICO (Mod. 37)**, **4m tubo mandata in gomma per gasolio**, **2,5m tubo aspirazione**, **supporto metallico ispezionabile e pistola automatica**
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with **Mechanical Flow-Meter (Mod. 37)**, **4m diesel fuel rubber discharge hose**, **2,5m suction hose**, **casing and automatic fuel nozzle**
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
complètes avec **COMPTEUR (Mod. 37)**, **4m de tuyau de refoulement en caoutchouc**, **2,5m de tuyau d'aspiration**, **support et pistolet automatique**

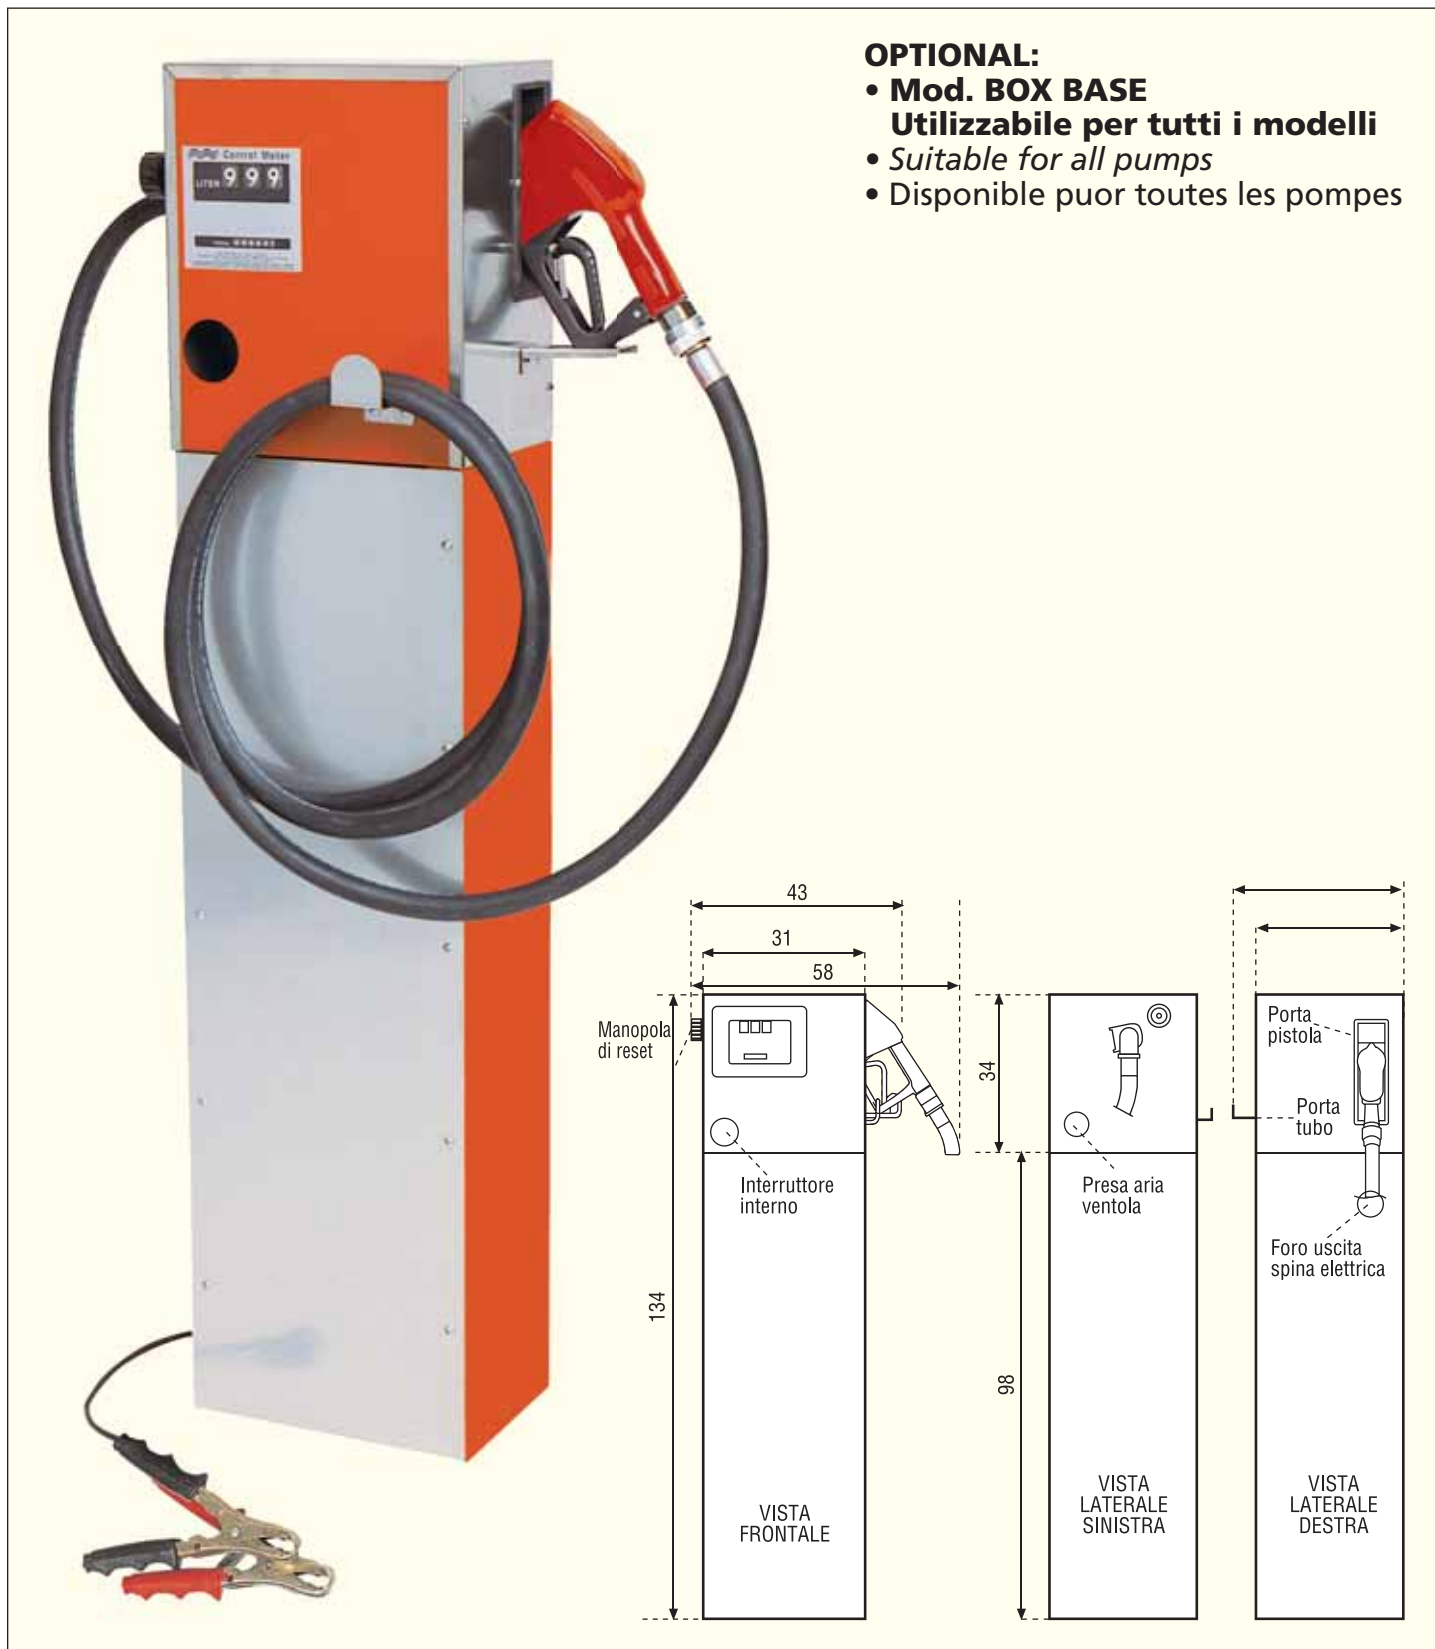
OPTIONAL:

• Mod. BOX BASE

Utilizzabile per tutti i modelli

• Suitable for all pumps

• Disponible pour toutes les pompes



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLO	VOLT	L/Min.	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP	RPM	ENT./USC.
Mod. 101/40L12	12	40	260	1,5bar	22	55	2600	¾F - 1" F
Mod. 101/40L24	24	24	310	1,5bar	13	55	2600	¾F - 1" F

"SUPER BOX"

40 L/MIN.



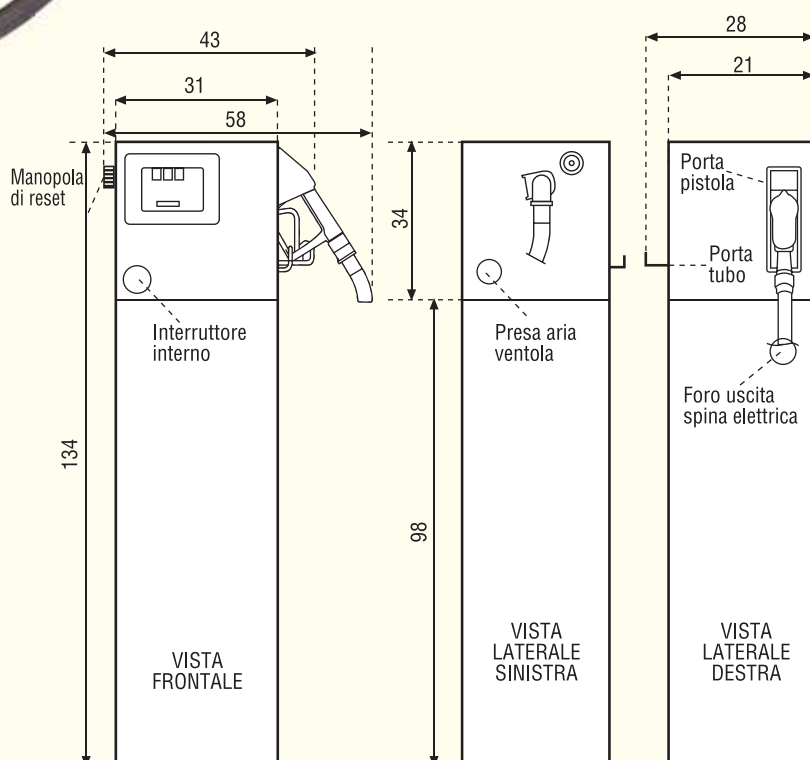
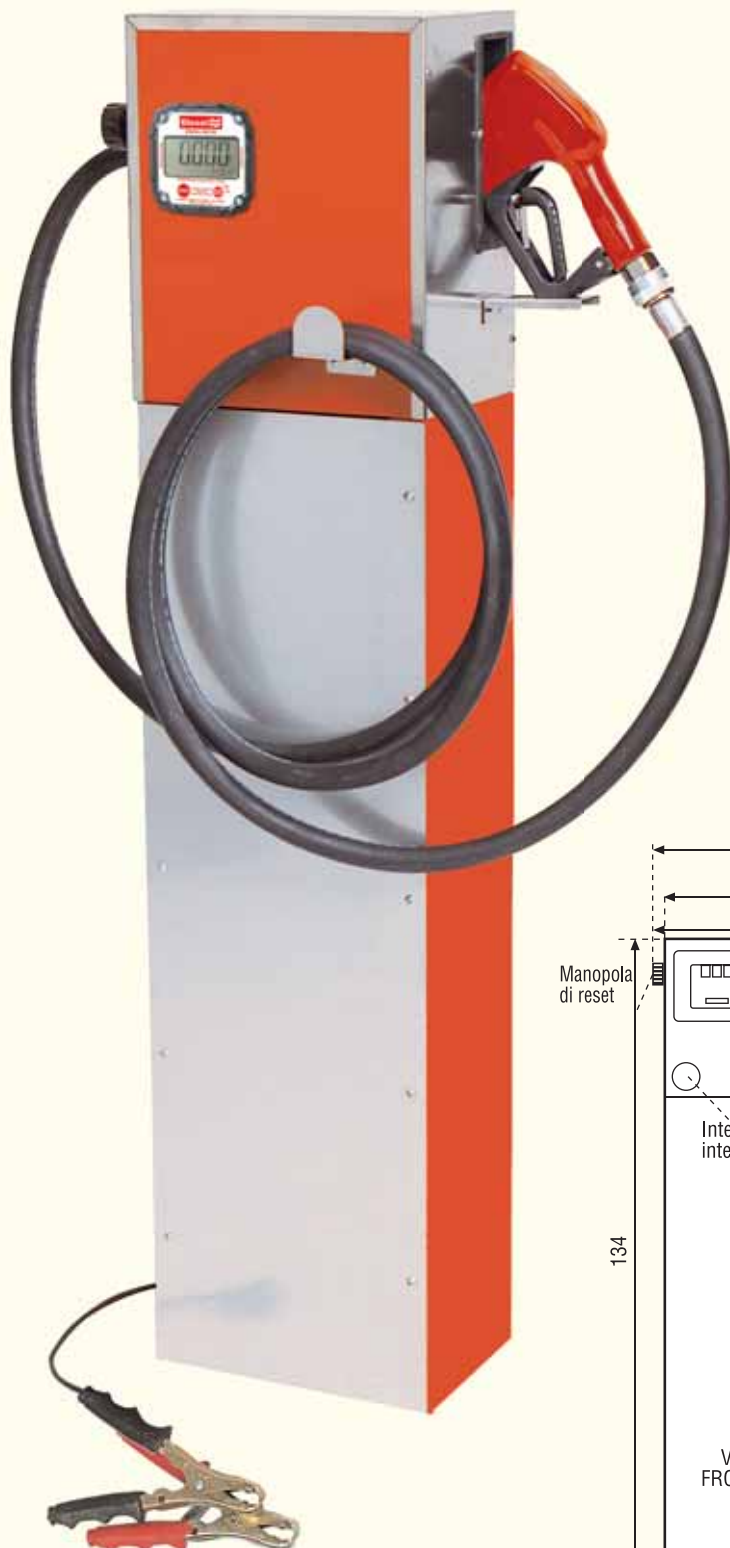
Mod. 101/40L12/37EM
40L/MIN. - 12Volt

Mod. 101/40L24/37EM
40L/MIN. - 24Volt

- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), 4m tubo mandata in gomma per gasolio, 2,5m tubo aspirazione, supporto metallico ispezionabile e pistola automatica
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), 4m diesel fuel rubber discharge hose, 2,5m suction hose, casing and automatic fuel nozzle
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
compètes avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM), 4m de tuyau de refoulement en caoutchouc, 2,5m de tuyau d'aspiration, support et pistolet automatique

OPTIONAL:
• Mod. BOX BASE
Utilizzabile per tutti i modelli

- Suitable for all pumps
- Disponible pour toutes les pompes


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLO	VOLT	L/Min.	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP	RPM	ENT./USC.
Mod. 101/40L12/37EM	12	40	260	1,5bar	22	55	2600	¾F - 1" F
Mod. 101/40L24/37EM	24	24	310	1,5bar	13	55	2600	¾F - 1" F

"METAL BOX"

40 L/MIN.



Mod. METBOX/12V40

Mod. METBOX/24V40

- Elettropompa 12V e 24V per gasolio con CONTALITRI MECCANICO (Mod. 37), filtro separatore acqua/gasolio 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 4m tubo di mandata con pistola automatica, rubinetto in ottone, cartuccia di ricambio (Mod. 50FMR) e scatola in metallo con serratura (dimensioni 64 x 44 x 31 cm) - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 12V and 24V Electric diesel transfer pump with mechanical flow meter water absorbing filter 30 micron (Mod.50FM), 2,5m suction hose with foot valve, 4m discharge hose with automatic nozzle, brass security valve, spare part cartridge Mod. 50FMR and metal box with lock (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Filter not designed for BIODIESEL
- 12V et 24V Pompe électrique pour gasoil avec compteur mécanique filtre séparateur d'eau 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 4m tuyau avec pistolet automatique, vanne d'ouverture en laiton, cartouche de rechange Mod. 50FMR et boîte en métal avec serrure (dimensions 64 x 44 x 31 cm)
Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod. METBOX/12V40 - 40L/MIN - 30 Micron - 22Amp - Max.Press. 1.5bar

Mod. METBOX/24V40 - 40L/MIN - 30 Micron - 13Amp - Max.Press. 1.5bar

"METAL BOX"

40 L/MIN.



Mod. METBOX/37EM/12V40

Mod. METBOX/37EM/24V40

- Elettropompa 12V o 24V per gasolio con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), filtro separatore acqua/gasolio 30 micron (Mod. 50FM), 2,5m tubo, aspirazione con valvola di fondo, 4m tubo di mandata con pistola automatica, rubinetto in ottone, cartuccia di ricambio (Mod. 50FMR) e scatola in metallo con serratura (dimensioni 64 x 44 x 31 cm)
Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 12V or 24V Electric diesel transfer pump with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), water absorbing filter 30 micron (Mod. 50FM), 2,5m suction hose with foot valve, 4m discharge hose with automatic nozzle, brass security valve, spare part cartridge (Mod. 50FMR) and metal box with lock (dimensions 64 x 44 x 31 cm)
Filter not designed for BIODIESEL
- 12V et 24V Pompe lectrique pour gasoil avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod.37EM), filtre separateur d'eau 30 micron (Mod. 50FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 4m tuyau avec pistolet automatique, vanne d'ouverture en laiton, cartouche de rechange (Mod. 50FMR) et boîte en métal avec serrure (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod. METBOX/37EM/12V40 - 40L/MIN - 30 Micron - 22Amp - Max.Press. 1.5bar

Mod. METBOX/37EM/24V40 - 40L/MIN - 30 Micron - 13Amp - Max.Press. 1.5bar

12-24V
30 L/MIN.

Mod. SELF12C30

Elettropompe gasolio 12V o 24V con avvolgitubo automatico a molla (30 L/Min.), complete con 4m cavo elettrico e morsetti, by pass system, interruttore On/Off, pistola automatica, 10m tubo per gasolio, 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo e filtro separatore acqua-gasolio (30micron)

12V or 24V Diesel fuel transfer pump with automatic reel (30LPM), complete with 4m electric cable and clamps, by pass system, On/Off Switch, automatic fuel nozzle, 10m fuel hose, 2,5m suction hose with foot valve and 30micron water absorbing filter.

12 ou 24V Pompes electriques pour gazoil (30LPM), complete avec 4m cable electrique et prises, by pass system, interrupteur, 10m tuyau avec pistolet automatique, 2,5m tuyau de refoulement avec soupape de pied et filtre separateur d'eau (30micron)

Mod. SELF24C30

Dati tecnici - Technical data - Caracteristiques techniques:

Portata - Flow rate - Debit: 30 L/Min. - Max: 22 Amp (12V) - 13 Amp (24V) - Press. max: 1.5bar

Peso - Weight - Poids: 28kg **Uso continuativo - Continuous duty - fonctionnement en continu:** max 30 min.

Dimensioni - Dimensions - Dimensions: 450x600xh720mm

"PERFECT DIESEL TROLLEY"

35 L/MIN.



Mod. PDT/12V/40

- Elettropompa 12V e 24V per gasolio con filtro separatore acqua/gasolio 35 micron (Mod.70FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 2,5m tubo di mandata con pistola e cartuccia di ricambio Mod. 70FMR - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 12V and 24V Electric diesel transfer pump with water absorbing filter 35 micron (Mod.70FM), 2,5m suction hose with foot valve, 2,5m discharge hose with manual nozzle and spare part cartridge Mod. 70FMR Filter not designed for BIODIESEL
- 12V et 24V Pompe électrique pour gasoil avec filtre séparateur d'eau 35 micron (Mod.70FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 2,5m tuyau avec pistolet et avec cartouche de rechange Mod. 70FMR Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod. PDT/24V/40

35 Micron - 12V 22Amp - 24V 13Amp - 35L/MIN

DIESEL TANK 125L

40 L/MIN.

Mod. DT125/12V/DGT300
Mod. DT125/24V/DGT300
Completa con contaltri digitale
Complete with digital meter
Complète avec compteur électronique
Mod. DT125/12V

- **Cisterna trasporto DIESEL/BIODIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C – Capacità 125 litri.**
Completa di elettropompa 12V (40 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata e pistola automatica. Peso netto: 21.50kg

- *Transportable DIESEL/BIODIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation.*
Capacity 125 liters. Complete with 12V electric pumps (40 L/Min), 4m electric cable and clamps, On/Off Switch, rigid suction pipe with foot valve with filter, security valve, 4m discharge hose with automatic fuel nozzle.
Net weight: 21.50kg

- *Mobile réservoir pour le transport du GASOIL/BIODIESEL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation.*
Capacité de 125 litres. Complete avec 12V Pompe électrique (40 L/Min), 4m câble électrique avec pinces, interrupteur, tuyau rigide avec soupape de pied avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet automatique. Poids net: 21.50kg

Materiale: PEHD - Material: PEHD - Material: PEHD
Mod. DT125/24V

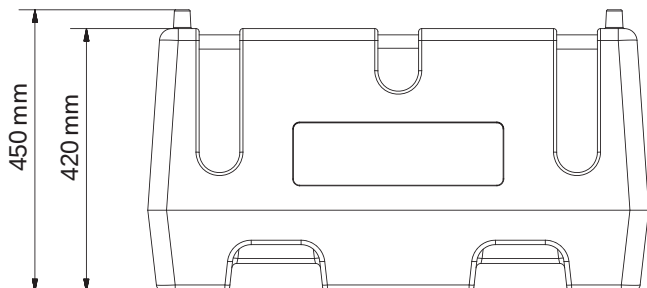
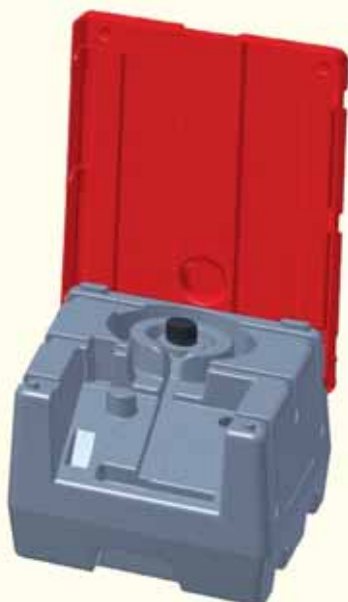
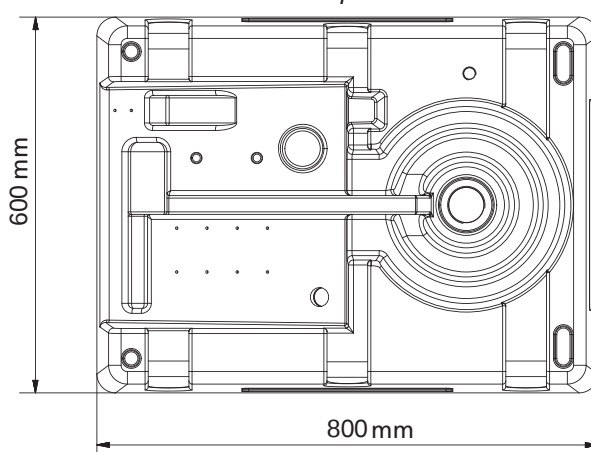
- **Cisterna trasporto DIESEL/BIODIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C – Capacità 125 litri.**
Completa di elettropompa 24V (40 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata e pistola automatica. Peso netto: 21.50kg

- *Transportable DIESEL/BIODIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation.*
Capacity 125 liters. Complete with 24V electric pumps (40 L/Min), 4m electric cable and clamps, On/Off Switch, rigid suction pipe with foot valve with filter, security valve, 4m discharge hose with automatic fuel nozzle.
Net weight: 21.50kg

- *Mobile réservoir pour le transport du GASOIL/BIODIESEL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation.*
Capacité de 125 litres. Complete avec 24V Pompe électrique (40 L/Min), 4m câble électrique avec pinces, interrupteur, tuyau rigide avec soupape de pied avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet automatique. Poids net: 21.50kg

Materiale: PEHD - Material: PEHD - Material: PEHD

DIESEL TANK 125L/40L/MIN

Vista laterale - Lateral view - Vue latérale

Vista dall'alto - Top view - Vue de dessus


Optional:

Mod. DT125-220/CP

Coperchio di fissaggio lucchettabile in plastica

Plastic lockable cover
Couvercle en plastique verrouillable
Lucchetto non incluso - Lock not included - Serrure non incluse

ATTENZIONE - ATTENTION - ATTENTION

Il coperchio in plastica non può essere montato sulle cisterne costruite prima di MAGGIO 2015

The plastic cover can not be mounted on tanks built before MAY 2015
Le couvercle en plastique ne peut pas être monté sur les réservoirs fabriqués avant MAI 2015


Optional:

Mod. DT125/CBL

Coperchio in metallo verniciato lucchettabile - Peso netto: 16.50kg

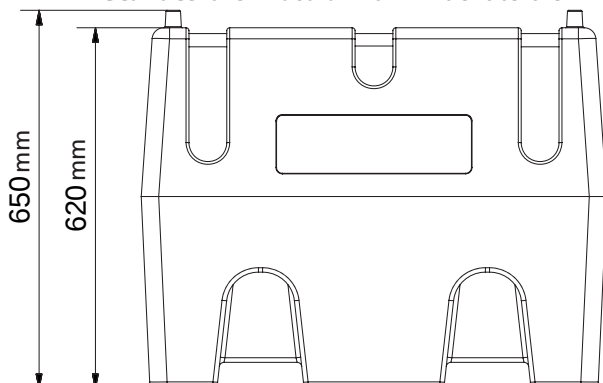
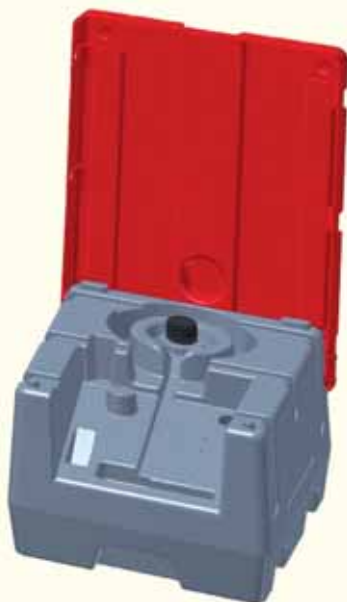
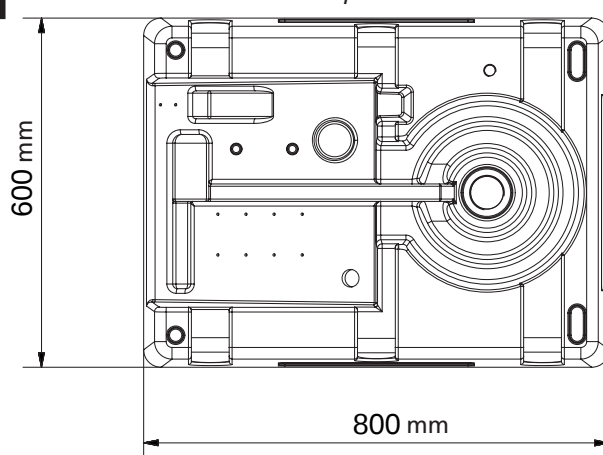
Metal painted lockable cover - Net weight: 16.50kg
Lock couvercle en laiton - Poids net: 16.50kg
Lucchetto non incluso - Lock not included - Serrure non incluse


DIESEL TANK 220L

40 L/MIN.

Mod. DT220/12V/DGT300
Mod. DT220/24V/DGT300
Completa con contalitri digitale
Complete with digital meter
Complète avec compteur électronique
Mod. DT220/12V
• Cisterna trasporto DIESEL/BIODIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C - Capacità 220 litri.
Completa di elettropompa 12V (40 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata e pistola automatica. Peso netto: 26.50kg
• Transportable DIESEL/BIODIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation.
Capacity 220 liters. Complete with 12V electric pumps (40 L/Min), 4m electric cable and clamps, On/Off Switch, rigid suction pipe with foot valve with filter, security valve, 4m discharge hose with automatic fuel nozzle.
Net weight: 26.50kg
• Mobile réservoir pour le transport du GASOIL/BIODIESEL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation.
Capacité de 220 litres. Complete avec 12V Pompe électrique (40 L/Min), 4m câble électrique avec pinces, interrupteur, tuyau rigide avec soupape de pied avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet automatique. Poids net: 26.50kg
Materiale: PEHD - Material: PEHD - Material: PEHD
Mod. DT220/24V
• Cisterna trasporto DIESEL/BIODIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C - Capacità 220 litri.
Completa di elettropompa 24V (40 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata e pistola automatica. Peso netto: 26.50kg
• Transportable DIESEL/BIODIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation.
Capacity 220 liters. Complete with 24V electric pumps (40 L/Min), 4m electric cable and clamps, On/Off Switch, rigid suction pipe with foot valve with filter, security valve, 4m discharge hose with automatic fuel nozzle
Net weight: 26.50kg
• Mobile réservoir pour le transport du GASOIL/BIODIESEL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation.
Capacité de 220 litres. Complete avec 24V Pompe électrique (40 L/Min), 4m câble électrique avec pinces, interrupteur, tuyau rigide avec soupape de pied avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet automatique. Poids net: 26.50kg
Materiale: PEHD - Material: PEHD - Material: PEHD

DIESEL TANK 220L/40L/MIN

Vista laterale - Lateral view - Vue latérale

Vista dall'alto - Top view - Vue de dessus


Optional:

Mod. DT125-220/CP

Coperchio di fissaggio lucchettabile in plastica
Plastic lockable cover
Couvercle en plastique verrouillable
Lucchetto non incluso - Lock not included - Serrure non incluse

ATTENZIONE - ATTENTION - ATTENTION

Il coperchio in plastica non può essere montato sulle cisterne costruite prima di MAGGIO 2015
The plastic cover can not be mounted on tanks built before MAY 2015
Le couvercle en plastique ne peut pas être monté sur les réservoirs fabriqués avant MAI 2015


Optional:

Mod. DT220/CBL

Coperchio in metallo verniciato lucchettabile - Peso netto: 16.50kg
Metal painted lockable cover - Net weight: 16.50kg
Lock couvercle en laiton - Poids net: 16.50kg
Lucchetto non incluso - Lock not included - Serrure non incluse

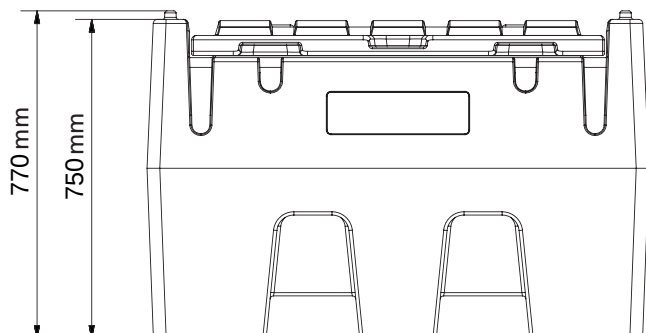

DIESEL TANK 430L

40L/MIN.

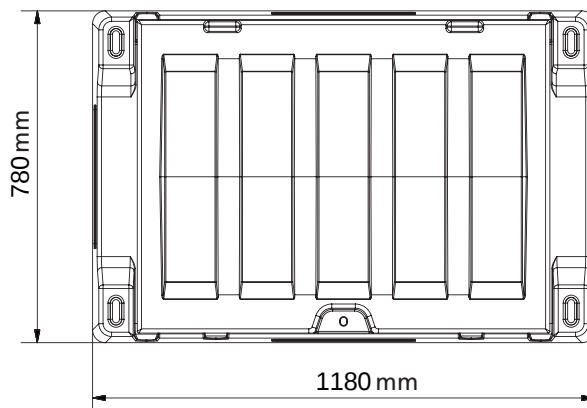


DIESEL TANK 430L/40L/MIN

Vista laterale - Lateral view - Vue latérale



Vista dall'alto - Top view - Vue de dessus



Mod. DT430/12V

- Cisterna trasporto DIESEL/BIODIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C – Capacità 430 litri. Completa di elettropompa 12V (40 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata e pistola automatica.
- Transportable DIESEL/BIODIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation. Capacity 430 liters. Complete with 12V electric pumps (40 L/Min), 4m electric cable and clamps, On/Off Switch, rigid suction pipewith foot valve with filter, security valve, 4m discharge hose with automatic fuel nozzle.
- Mobile réservoir pour le transport du GASOIL/BIODIESEL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation. Capacité de 430 litres. Complete avec 12V Pompe électrique (40 L/Min), 4m cable électrique avec pinces, interrupteur, tuyau rigide avec soupape de pied avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet automatique.

Materiale: PEHD - Material: PEHD - Material: PEHD

Mod. DT430/24V

- Cisterna trasporto DIESEL/BIODIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C – Capacità 430 litri. Completa di elettropompa 24V (40 L/Min), 4m di cavo elettrico e morsetti, interruttore, tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata e pistola automatica.
- Transportable DIESEL/BIODIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation. Capacity 430 liters. Complete with 24V electric pumps (40 L/Min), 4m electric cable and clamps, On/Off Switch, rigid suction pipe with foot valve with filter, security valve, 4m discharge hose with automatic fuel nozzle.
- Mobile réservoir pour le transport du GASOIL/BIODIESEL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation. Capacité de 430 litres. Complete avec 24V Pompe électrique (40 L/Min), 4m cable électrique avec pinces, interrupteur, tuyau rigide avec soupape de pied avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet automatique.

Materiale: PEHD - Material: PEHD - Material: PEHD



Mod. DT430/12V/DGT300 Mod. DT430/24V/DGT300

Completa con contalitri digitale
Complete with digital meter
Complète avec compteur électronique



Mod. DT430/12V/EM Mod. DT430/24V/EM

Completa con pistola automatica con contalitri elettronico
Complete with automatic fuel nozzle with electronic flow meter
Complète avec pistolet automatique avec compteur électronique

DIESEL TANK 125L - 220L



Mod. DT125/MAN (Capac. 125L)

- Cisterna trasporto DIESEL/BIODIESEL in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C
Completa di pompa manuale (25 L/Min), tubo rigido di aspirazione con valvola di fondo con filtro, rubinetto di sicurezza, 4m di tubo di mandata e pistola manuale in metallo.
Peso netto: 19.50kg

- Transportable DIESEL/BIODIESEL fuel tank totally exempt from ADR 1.1.3.1.C regulation.
Complete with manual pump (25 L/Min), rigid suction pipe with foot valve with filter, security valve, 4m discharge hose with aluminium manual fuel nozzle.
Net weight: 19.50kg

- Mobile réservoir pour le transport du GASOIL/BIODIESEL totalement exonéré de ADR 1.1.3.1.C regulation.
Complete avec pompe manuel (25 L/Min), tuyau rigide avec soupape de pied avec filtre, soupape de sécurité, 4m tuyau avec pistolet manuel.
Poids net: 19.50kg

Materiale: PEHD - Material: PEHD - Material: PEHD

Mod. DT220/MAN (Capac. 220L)


Mod. BASE/DT220

- **Vasca di contenimento per cisterne con capacità 125 e 220 litri**
- *Containment tank for 125 and 220 litres transportable tanks*
- *Réservoir de confinement pour les tanks transportables avec capacité 125 et 220 litres*

Misure esterne - *External dimensions* - Mesures extérieures: 87x67x55cm

Misure interne - *Internal dimensions* - Mesures intérieures: 81x61x45cm

Peso - *Weight* - Poids: 50kg


Mod. BASE/DT430

- **Vasca di contenimento per cisterne con capacità 430 litri**
- *Containment tank for 430 litres transportable tanks*
- *Réservoir de confinement pour les tanks transportables avec capacité 430 litres*

Misure esterne - *External dimensions* - Mesures extérieures: 127x86x55cm

Misure interne - *Internal dimensions* - Mesures intérieures: 121x90x43cm

Peso - *Weight* - Poids: 75kg


80 L/MIN.
Mod. 41DP/12N

- **ELETTROPOMPA 12V con portagomma, filtro, 4m cavo elettrico e interruttore**
- 12V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with 4m electric cable, hose connectors, filter and ON/OFF Switch
- POMPE ELECTRIQUE 12Volt avec raccords, filtre, 4m câble électrique et interrupteur

Mod. 41DP/24N

- **ELETTROPOMPA 24V con portagomma, filtro, 4m cavo elettrico e interruttore**
- 24V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with 4m electric cable, hose connectors, filter and ON/OFF Switch
- POMPE ELECTRIQUE 24Volt avec raccords, filtre, 4m câble électrique et interrupteur

Mod. 41DP/12C

- **ELETTROPOMPA 12V con supporto in lamiera, 2,5+4m tubi e pistola in metallo**
- 12V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with 2,5+4m hoses, steel casing and aluminium nozzle
- POMPE ELECTRIQUE 12Volt avec 2,5m+4m de tuyaux, support et pistolet


80 L/MIN.
Mod. 41DP/24C

- **ELETTROPOMPA 24V con supporto in lamiera, 2,5+4m tubi e pistola in metallo**
- 24V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with 2,5+4m hoses, steel casing and aluminium nozzle
- POMPE ELECTRIQUE 24Volt avec 2,5m+4m de tuyaux, support et pistolet

80 L/MIN.

Mod. 41DP/37/12C

- **ELETTROPOMPA 12V con CONTALITRI MECCANICO (mod.37), supporto in lamiera, 2,5+4m tubi e pistola in metallo**
- **12V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with FLOW METER (Mod.37), 2,5+4m hoses, steel casing and aluminium nozzle**
- **POMPE ELECTRIQUE 12Volt avec COMPTEUR (mod.37), 2,5m+4m de tuyaux, support et pistolet**

Mod. 41DP/37/24C

- **ELETTROPOMPA 24V con CONTALITRI MECCANICO (mod.37), supporto in lamiera, 2,5+4m tubi e pistola in metallo**
- **24V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with FLOW METER (Mod.37), 2,5+4m hoses, steel casing and aluminium nozzle**
- **POMPE ELECTRIQUE 24Volt avec COMPTEUR (mod.37), 2,5m+4m de tuyaux, support et pistolet**


Optional: Mod. 80AUTG

Pistola automatica
(non utilizzare pistole automatiche
Mod. 40AUTG e 120AUTG)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VOLT	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP	RPM	ENT./USC.
12	500	1,5bar	44	55	2000	1" F
24	500	1,5bar	22	55	2000	1" F

80 L/MIN.



Mod. 41DP/37EM/12C

- **ELETTROPOMPA 12V con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), supporto in lamiera, 2,5+4m tubi e pistola in metallo**
- **12V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), 2,5+4m hoses, steel casing and aluminium nozzle**
- **POMPE ELECTRIQUE 12V avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM), 2,5m+4m de tuyaux, support et pistolet**

Mod. 41DP/37EM/24C

- **ELETTROPOMPA 24V con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod.37EM), supporto in lamiera, 2,5+4m tubi e pistola in metallo**
- **24V DIESEL FUEL TRANSFER PUMP with ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM), 2,5+4m hoses, steel casing and aluminium nozzle**
- **POMPE ELECTRIQUE 24V avec COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM), 2,5m+4m de tuyaux, support et pistolet**



Optional: Mod. 80AUTG

Pistola automatica
(non utilizzare pistole automatiche
Mod. 40AUTG e 120AUTG)

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VOLT	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP	RPM	ENT./USC.
12	500	1,5bar	44	55	2000	1" F
24	500	1,5bar	22	55	2000	1" F

"SUPER BOX"

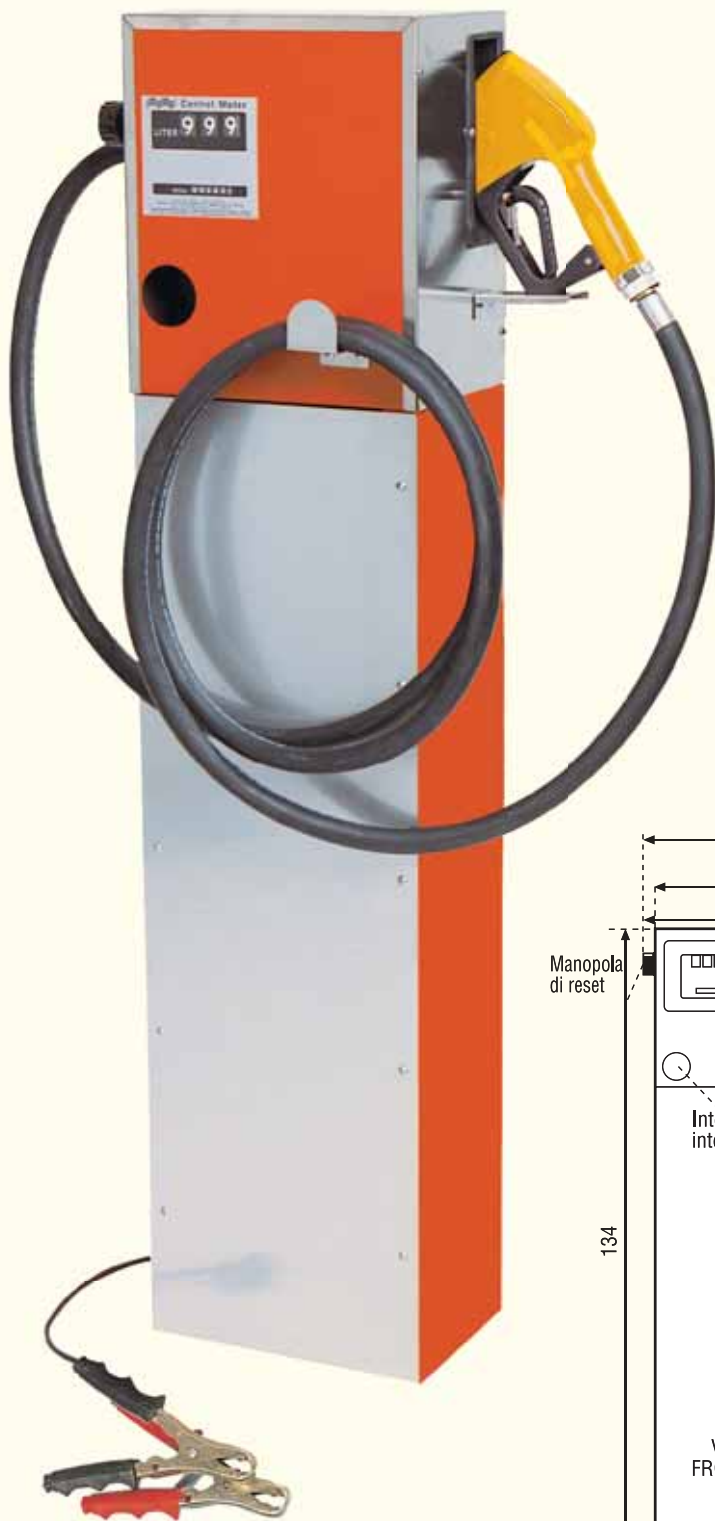
80 L/MIN.



Mod. 101/80L12
80L/MIN. - 12Volt

Mod. 101/80L24
80L/MIN. - 24Volt

- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di CONTALITRI MECCANICO (Mod. 37), 4m tubo mandata in gomma per gasolio, 2,5m tubo aspirazione, supporto metallico ispezionabile e pistola automatica
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with Mechanical Flow-Meter, 4m diesel fuel rubber discharge hose, 2,5m suction hose, casing and automatic fuel nozzle
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
complètes avec COMPTEUR, 4m de tuyau de refoulement en caoutchouc, 2,5m de tuyau d'aspiration, support et pistolet automatique



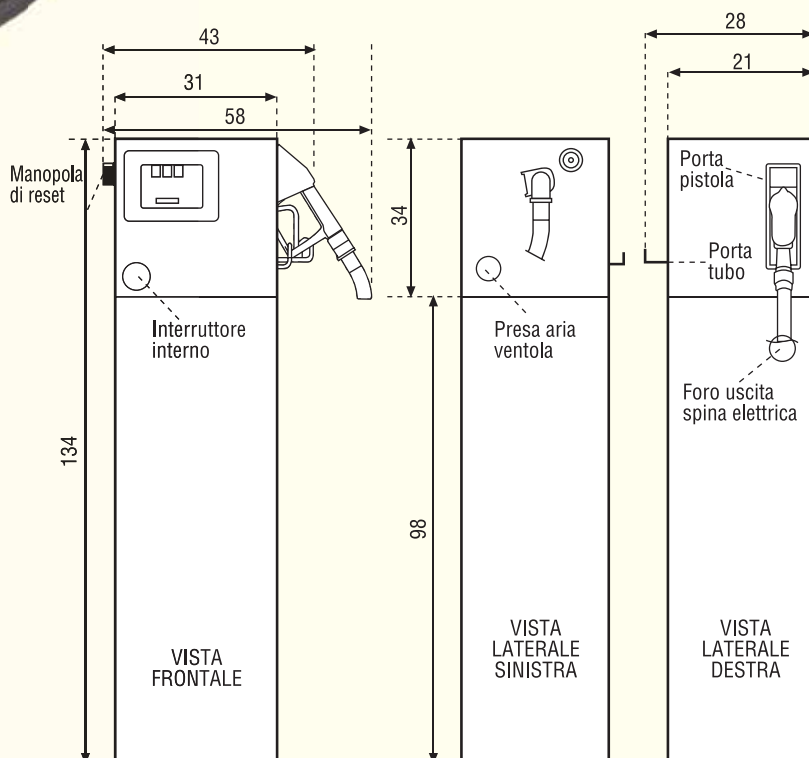
OPTIONAL:

• Mod. BOX BASE

Utilizzabile per tutti i modelli

• Suitable for all pumps

• Disponible pour toutes les pompes



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLO	r.p.m.	VOLT	L/Min.	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP
101/80L12	2000	12	80	500	1,5bar	44	55
101/80L24	2000	24	80	500	1,5bar	22	55

"SUPER BOX"

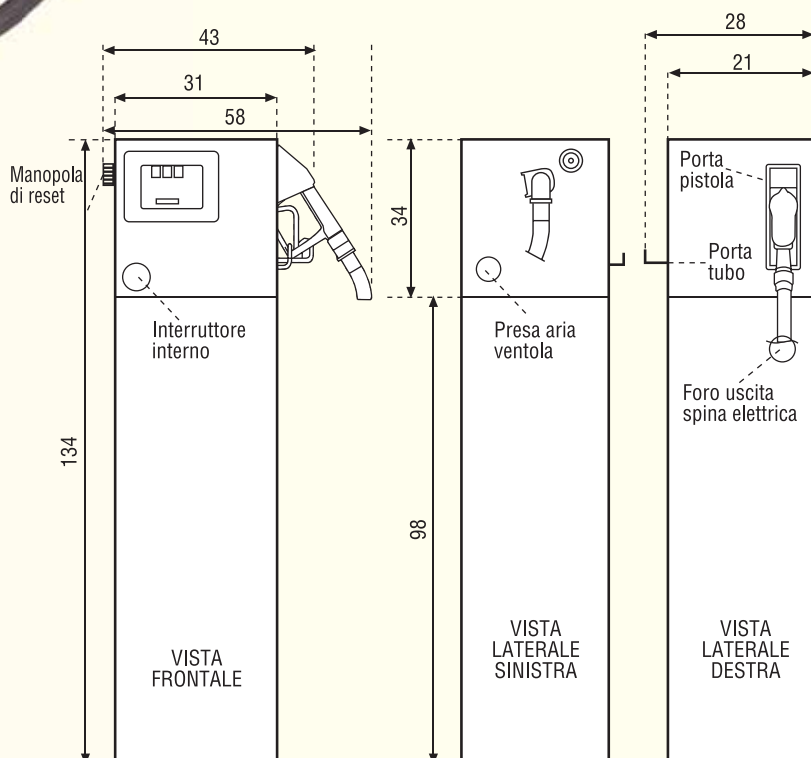
80 L/MIN.



Mod. 101/80L12/37EM
80L/MIN. - 12Volt

Mod. 101/80L24/37EM
80L/MIN. - 24Volt

- **ELETTROPOMPE "SUPER BOX"**
completa di **CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM)**, 4m tubo mandata in gomma per gasolio, 2,5m tubo aspirazione, supporto metallico ispezionabile e pistola automatica
- **DIESEL FUEL TRANSFER PUMPS "SUPER BOX"**
complete with **ELECTRONIC FLOW METER (Mod. 37EM)**, 4m diesel fuel rubber discharge hose, 2,5m suction hose, casing and automatic fuel nozzle
- **POMPES ELECTRIQUES "SUPER BOX"**
compètes avec **COMPTEUR ELECTRONIQUE (Mod. 37EM)**, 4m de tuyeau de refoulement en cauchout, 2,5m de tuyeau d'aspiration, support et pistolet automatique

OPTIONAL:
• Mod. BOX BASE
Utilizzabile per tutti i modelli
• Suitable for all pumps
• Disponible pour toutes les pompes

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELLO	VERSIONE	VOLT	L/Min.	WATT	Max Press.	Max Amp.	IP	RPM	ENT./USC.
101/80L12/37EM	SUPER BOX	12	80	500	1,5bar	44	55	2000	1" F
101/80L24/37EM	SUPER BOX	24	80	500	1,5bar	22	55	2000	1" F

"METAL BOX"

80 L/MIN.


Mod. METBOX/12V80

- Elettropompa 12V e 24V per gasolio con CONTALITRI MECCANICO (Mod. 37), filtro separatore acqua/gasolio 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 4m tubo di mandata con pistola automatica, rubinetto in ottone, cartuccia di ricambio Mod. 50FMR e scatola in metallo con serratura (dimensioni 64 x 44 x 31 cm) - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 12V and 24V Electric diesel transfer pump with mechanical flow meter water absorbing filter 30 micron (Mod.50FM), 2,5m suction hose with foot valve, 4m discharge hose with automatic nozzle, brass security valve, spare part cartridge Mod. 50FMR and metal box with lock (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Filter not designed for BIODIESEL
- 12V et 24V Pompe électrique pour gasoil avec compteur mécanique filtre séparateur d'eau 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 4m tuyau avec pistolet automatique, vanne d'ouverture en laiton, cartouche de rechange Mod. 50FMR et boîte en métal avec serrure (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod. METBOX/24V80

Mod.METBOX/12V80 - 80L/MIN - 30 Micron - 44Amp - Max.Press. 1.5 bar
Mod.METBOX/24V80 - 80L/MIN - 30 Micron - 22Amp - Max.Press. 1.5 bar

"METAL BOX"

80 L/MIN.

Mod. METBOX/37EM/12V80
Mod. METBOX/37EM/24V80

- Elettropompa 12V e 24V per gasolio con CONTALITRI ELETTRONICO (Mod. 37EM), filtro separatore acqua/gasolio 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 4m tubo di mandata con pistola automatica, rubinetto in ottone, cartuccia di ricambio Mod. 50FMR e scatola in metallo con serratura (dimensioni 64 x 44 x 31 cm) - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL
- 12V and 24V Electric diesel transfer pump with water absorbing filter 30 micron (Mod.50FM), 2,5m suction hose with foot valve, 4m discharge hose with automatic nozzle, brass security valve, spare part cartridge Mod. 50FMR and metal box with lock (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Filter not designed for BIODIESEL
- 12V et 24V Pompe électrique pour gasoil avec filtre séparateur d'eau 30 micron (Mod.50FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 4m tuyau avec pistolet automatique, vanne d'ouverture en laiton, cartouche de rechange Mod. 50FMR et boîte en métal avec serrure (dimensions 64 x 44 x 31 cm) - Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod.METBOX/37EM/12V80 - 80L/MIN - 30 Micron - 44Amp - Max.Press. 1.5 bar
Mod.METBOX/37EM/24V80 - 80L/MIN - 30 Micron - 22Amp - Max.Press. 1.5 bar

12-24V
55 L/MIN.

Mod. SELF12C55

Elettropompe gasolio 12V o 24V con avvolgitubo automatico a molla (55 L/Min.), complete con 4m cavo elettrico e morsetti, by pass system, interruttore On/Off, pistola automatica, 10m tubo per gasolio, 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo e filtro separatore acqua-gasolio (30micron)

12V or 24V Diesel fuel transfer pump with automatic reel (55LPM), complete with 4m electric cable and clamps, by pass system, On/Off Switch, automatic fuel nozzle, 10m fuel hose, 2,5m suction hose with foot valve and 30micron water absorbing filter.

12 ou 24V Pompes electriques pour gazoil (55LPM), complete avec 4m cable electrique et prises, by pass system, interrupteur, 10m tuyau avec pistolet automatique, 2,5m tuyau de refoulement avec soupape de pied et filtre separateur d'eau (30micron)

Mod. SELF24C55

Dati tecnici - Technical data - Caracteristiques techniques:

Portata - Flow rate - Debit: 55 L/Min. - **Max:** 44 Amp (12V) - 22 Amp (24V) - **Press.** max: 2bar

Peso - Weight - Poids: 37kg **Uso continuativo - Continuous duty - fonctionnement en continu:** max 30 min.

Dimensioni - Dimensions - Dimensions: 450x600x720mm

"PERFECT DIESEL TROLLEY"

80 L/MIN.



Mod. PDT/12V/80

- Elettropompa 12V e 24V per gasolio con filtro separatore acqua/gasolio 35 micron (Mod.70FM), 2,5m tubo aspirazione con valvola di fondo, 2,5m tubo di mandata con pistola e cartuccia di ricambio Mod. 70FMR - Filtro non utilizzabile per BIODIESEL

- 12V and 24V Electric diesel transfer pump with water absorbing filter 35 micron (Mod.70FM), 2,5m suction hose with foot valve, 2,5m discharge hose with manual nozzle and spare part cartridge Mod. 70FMR Filter not designed for BIODIESEL

- 12V et 24V Pompe électrique pour gasoil avec filtre séparateur d'eau 35 micron (Mod.70FM), 2,5m tuyau avec soupape de pied, 2,5m tuyau avec pistolet et avec cartouche de rechange Mod. 70FMR Ne pas utiliser le filtre pour BIODIESEL

Mod. PDT/24V/80

35 Micron - 12V 44Amp - 24V 22Amp - 80 L/MIN



Mod. MAX180L

"MAXI" Elettropompa gasolio 24V - 180 L/Min.

Con supporto in metallo e maniglie, by pass system, 4m cavo elettrico e morsetti, interruttore On/Off (senza portagomma, senza tubi e senza filtro con valvola di fondo)

"MAXI" 24V-180LPM Diesel fuel electric pump

Complete with steel casing with handles, by pass system, 4m electric cable and clamps, On/Off Switch (hose connectors, hoses and foot valve not included)

"MAXI" 24V-180LPM Pompe électrique

Complete avec support et poignées, by pass system, 4m câble électrique et prises, interrupteur. (connecteurs, tuyaux et filtre avec soupape de pied pas inclus)

Mod. MAX200/KIT

KIT portagomma e filtro per "MAXI" elettropompe gasolio con 2 portagomma in tre pezzi in ottone 1"1/2x40mm e filtro con valvola di fondo

Suction/Discharge KIT complete with 2pcs brass hose connectors (1"1/2Mx40mm) and foot valve

Kit connecteurs en laiton et soupape de pied

Dati tecnici - Technical data - Caracteristiques techniques:

Portata massima - Max flow rate - Debit: 180 L/Min.

Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entree/Sortie: 1"1/2BSP F

Peso - Weight - Poids: 28kg

Rumorosità - Noise - Bruit : < 75 Db

Dimensioni di ingombro - Dimensions - Dimensions: 460x190xh350mm

Watt: 1530 - **Max:** 50 Amp. - **Max Press.:** 2bar - max 20 minutes duty cycle

Non usare a 12V - Not designed for 12V Batteries - Usage avec 12V batteries interdit


Mod. 38/MAXI
"MAXI" Contalitri meccanico
"MAXI" Mechanical flow meter
"MAXI" Compteur mécanique
Portata - Flow Rate - Debit: Min. 20 - Max 220 L/Min.

Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entree/Sortie: 1"1/2 BSP F

Precisione - Precision - Precision: +/-1%

Peso - Weight - Poids: 5,8kg - **Max press:** 10bar

Dimensioni - Dimensions - Dimensions: 181x155x238mm

Mod. 280AUTG
"MAXI" Pistola automatica con raccordo girevole
"MAXI" Automatic fuel nozzle with swivel connector
"MAXI" Pistolet automatique avec raccord pivotant
Entrata - Inlet - Entree: 1-1/2"F - **Max:** 280LPM

Peso - Weight - Poids: 3,80kg **Terminale** - Terminal spout - Bec: Ø est. 35mm

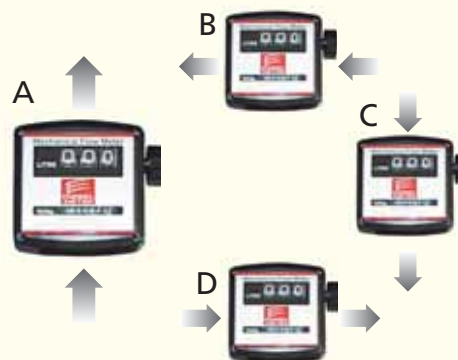
Mod. 280G
"MAXI" Pistola manuale con raccordo girevole
"MAXI" manual fuel nozzle with swivel connector
"MAXI" Pistolet manuel avec raccord pivotant
Entrata - Inlet - Entree: 1-1/2"F - **Max:** 280LPM

Peso - Weight - Poids: 1,95kg

Terminale - Terminal spout - Bec: Ø est. 45mm

Mod. 40MM/PRO
Tubo speciale per gasolio
Special diesel hose
Tuyau speciale pour gazoil
Diam.Int - Int.Diam: 40mm

• **CONTALITRI MECCANICI** • MECHANICAL FLOW METERS • COMPTEURS MECANQUES



Mod. 37

- **CONTALITRI MECCANICO** 3 cifre
- **MECHANICAL FLOW METER** 3 digits
- **COMPTEUR MECHANIQUE** 3 chiffres

DIESEL FUEL

	MOD. 37	MOD. 38
Subtotals:	3 digits	4 digits
Total:	6 digits	7 digits
Accuracy:	+/-1%	+/-1%
Min.Flow-rate:	20 L/MIN	20 L/MIN
Max Flow-rate:	120 L/MIN	120 L/MIN
Inlet/Outlet:	1" F	1" F
Max Pressure:	10 bar	10 bar



Mod. 38

- **CONTALITRI MECCANICO** 4 cifre
- **MECHANICAL FLOW METER** 4 digits
- **COMPTEUR MECHANIQUE** 4 chiffres

Contalitri solo per gasolio - For diesel fuel only - Seulement pour gasoil

Contalitri ad uso privato - Not for resale - Interdit pour toutes transactions commerciales ou fiscales.

Non utilizzabile per alimenti, benzina e olio. Not designed for alimentary fluids, gasoline and oils.

Ne pas utiliser pour fluides alimentaires, essence et huiles.

Versione standard - Standard version - Version standard: A

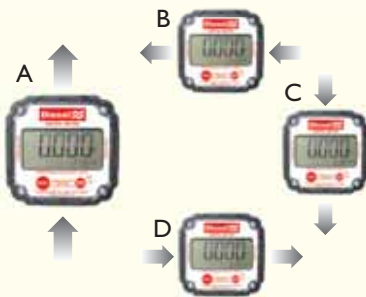
Seguire le istruzioni per variare il flusso - See the instructions manual to change the in/out - Lisez le manuel d'instructions


Mod. 37EM
Contaltri elettronico per Gasolio
Diesel fuel electronic flow meter
Compteur électronique pour gasoil

• Subtotal: 5 digits

• Total: 6 digits


- Battery: included (2X1.5V - AA)
- Precision: $\pm 0.5\%$
- Flow rate min/max: 10/100 L/Min.
- In: 1" F - Out: 1" F
- Pression: 30 bar
- Burst pressure: 60 bar
- Dimensions: 131x112x110mm
- Display dimensions: 80x40mm


Mod. DGT300
Contaltri elettronico per Gasolio
Diesel fuel electronic flow meter
Compteur électronique pour gasoil

• Partial: 5 digits

• Total: 6 digits

- Battery: included (2X1.5V - AAA)
- Precision: $\pm 1\%$
- Flow rate min/max: 7/120 L/Min
- Inlet: 1" Male - Outlet: 1" Male
- Max pressure: max 20 bar
- Burst pressure: max 40 bar
- Dimensions: 100x75x54mm
- Display dimensions: 43x27mm
- complete with external plastic protection


Contaltri solo per gasolio - For diesel fuel only - Seulement pour gasoil

Contaltri ad uso privato - Not for resale - Interdit pour toutes transactions commerciales ou fiscales.

Non utilizzabile per alimenti, benzina e olio. Not designed for alimentary fluids, gasoline and oils.

Versione standard - Standard version - Version standard: A

Seguire le istruzioni per variare il flusso - See the instructions manual to change the in/out - Lisez le manuel d'instructions



Mod. 40AUTG/EM

Pistola automatica con contalitri elettronico
Automatic fuel nozzle with electronic flow meter
Pistolet automatique avec raccord pivotant
Portata - Flow rate - Debit: Max 60LPM - **Peso** - Weight - Poids: 1,4kg - **Precisione** - Precision - Precision: +/- 3%

Terminale - Terminal spout - Bec: Øest.24.2mm(15/16") - **Parziale** - Partial - Partiale: **5 cifre/digits/chiffres**
Totale - Total - Totale: **7 cifre/digits/chiffres** - **Pressure**: Min.0.5bar (7psi) **Max** 3,5bar (50psi)

Non travasare per caduta - Non utilizzare per benzina - Non utilizzare per la vendita
Not designed for the gravity use - Not for gasoline - Not for resale
Ne pas utiliser sans la pompe - ne pas utiliser de l'essence - Interdit pour vente
Display - Display - Display: 42x28mm

Batterie - Batteries - Batteries: 2XAAA 1,5V (**include/included/includes**)

Costruita in Cina e testata in Italia - Made in China and tested in Italy - Produite en Chine et testé en Italie


Mod. 40AUTG
• Pistola automatica a raccordo girevole (max 60 litri/minuto)

- Automatic fuel nozzle with swivel connector (max 60 LPM)
- Pistolet automatique pour gasoil avec raccord pivotant (max debits 60 l/min)

Pistola - Nozzle - Pistolet: 3/4" F

Raccordo girevole - Swivel connector

Raccord tournant: 3/4" M-1" F

Raccordo - Hose connector - Porte tuyau: 1"x25mm

Terminale - Final spout - Bec: 15/16" (E.D. 24,2mm)

Mod. 40AUTGVERDE
(per benzina verde - unleaded spout pour l'essence sans plomb)
• Pistola automatica a raccordo girevole (max 45 litri/minuto)

- Automatic fuel nozzle with swivel connector (max 45 LPM)
- Pistolet automatique pour gasoil avec raccord pivotant (max debits 45 l/min)

Pistola - Nozzle - Pistolet: 3/4" F

Raccordo girevole - Swivel connector

Raccord tournant: 3/4" M-1" F

Raccordo - Hose connector - Porte tuyau: 1"x25mm

Terminale - Final spout - Bec: 13/16" (E.D. 21mm)

Mod. 80AUTG
• Pistola automatica a raccordo girevole (max 80 litri/minuto)

- Automatic fuel nozzle with swivel connector (max 80 LPM)
- Pistolet automatique pour gasoil avec raccord pivotant (max debits 80 l/min)

Pistola - Nozzle - Pistolet: 1" F

Raccordo girevole - Swivel connector

Raccord tournant: 1" M-1" F

Raccordo - Hose connector - Porte tuyau: 1"x25mm

Terminale - Final spout - Bec: 1" (E.D. 28.2mm)

Mod. 120AUTG
• Pistola automatica a raccordo girevole (max 120 litri/minuto)

- Automatic fuel nozzle with swivel connector (max 120 LPM)
- Pistolet automatique pour gasoil avec raccord pivotant (max debits 120 l/min)

Pistola - Nozzle - Pistolet: 1" F

Raccordo girevole - Swivel connector

Raccord tournant: 1" M-1" F

Raccordo - Hose connector - Porte tuyau: 1"x25mm

Terminale - Final spout - Bec: 1-3/16" (E.D. 30.2mm)

Mod. 280AUTG
• Pistola automatica a raccordo girevole (max 280 litri/minuto)

- Automatic fuel nozzle with swivel connector (max 2800 LPM)
- Pistolet automatique pour gasoil avec raccord pivotant (max debits 280 l/min)

Pistola - Nozzle - Pistolet: 1-1/2" F

Raccordo girevole - Swivel connector

Raccord tournant: 1-1/2" M-1-1/2" F

Terminale - Final spout - Bec: 35mm

Peso - Weight - Poids: 3,8 kg

Non travasare per caduta
Not designed for the gravity use
Ne pas utiliser sans la pompe


Mod. 40G20

- **Pistola in metallo a raccordo girevole**
(Portag. Diam. Est. 20mm)
- *Aluminium fuel nozzle with swivel connector (e.d.20mm)*
- Pistolet en aluminium avec raccord rotatif (diam.ext.20mm)

Mod. 40G25

- **Pistola in metallo a raccordo girevole**
(Portag. Diam. Est. 25mm)
- *Aluminium fuel nozzle with swivel connector (e.d. 25mm)*
- Pistolet en aluminium avec raccord rotatif (diam.ext.25mm)


Mod. 39G20

- **Pistola in plastica a raccordo girevole**
(Portag. Diam. Est. 20mm)
- *Plastic fuel nozzle with swivel connector (e.d.20mm)*
- Pistolet en plastique avec raccord pivotant (diam.ext.20mm)

Mod. 39G25

- **Pistola in plastica a raccordo girevole**
(Portag. Diam. Est. 25mm)
- *Plastic fuel nozzle with swivel connector (e.d.25mm)*
- Pistolet en plastique avec raccord pivotant (diam.ext.25mm)


Mod. 40G20/V/NEW

- **Pistola manuale a raccordo girevole per benzina verde**
(e.d.20mm)
- *Manual nozzle with swivel connector for unleaded gasoline (e.d.20mm)*
- Pistolet pour essence sans plomb avec raccord rotatif (diam.Ext.20mm)
- **Terminale** - Terminal spout - Bec: ø est. 20mm

Mod. 40G25/V/NEW

- **Pistola manuale a raccordo girevole per benzina verde**
(e.d.25mm)
- *Manual nozzle with swivel connector for unleaded gasoline (e.d.25mm)*
- Pistolet pour essence sans plomb avec raccord rotatif (diam.Ext.25mm)
- **Terminale** - Terminal spout - Bec: ø est. 20mm


Mod. 280G

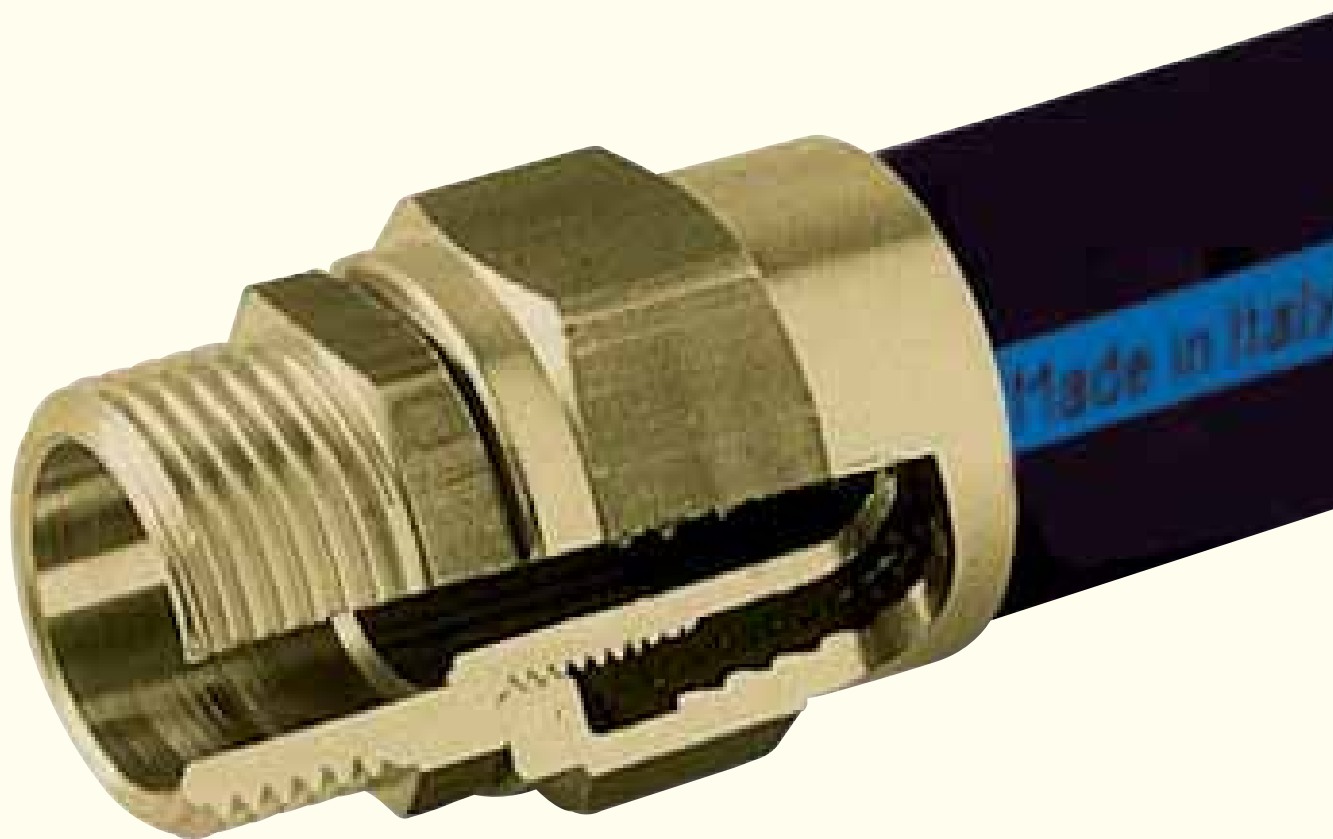
- **"MAXI" Pistola manuale con raccordo girevole**
- *"MAXI" manual fuel nozzle with swivel connector*
- *"MAXI" Pistolet manuelle avec raccord pivotant*
- **Entrata** - Inlet - Entree: 1-1/2" F Max: 280LPM
- **Terminale** Terminal spout - Bec: ø est. 45mm
- **Peso** - Weight - Poids: 1,95 kg
- **Portagomma non disponibile**
Hose connector not available
Raccord pas disponible


Mod. 35TG20/KIT4

- **4m KIT TUBO PER CARBURANTI**
4m tubo diam.int. 20mm con portagomma, rubinetto in ottone 1"F, nipples in ottone 1"M pistola in alluminio
- **4m SPECIAL DIESEL FUEL HOSE KIT**
4m hose int.diam.20mm with hose connectors, brass valve 1"F, 1"M brass adapter aluminium fuel nozzle
- **4m KIT TUYAU POUR GASOIL**
4m tuyau int.diam 20mm avec raccords, 1"F vanne d'ouverture en laiton, 1"M vis double en laiton, pistolet en aluminium

Mod. 35TG25/KIT4

- **4m KIT TUBO PER CARBURANTI**
4m tubo diam.int. 25mm con portagomma, rubinetto in ottone 1"F, nipples in ottone 1"M pistola in alluminio
- **4m SPECIAL DIESEL FUEL HOSE KIT**
4m hose int.diam.25mm with hose connectors, brass valve 1"F, 1"M brass adapter aluminium fuel nozzle
- **4m KIT TUYAU POUR GASOIL**
4m tuyau int.diam 25mm avec raccords, 1"F vanne d'ouverture en laiton, 1"M vis double en laiton, pistolet en aluminium



Mod. 3/4PM

- **Portagomma maschio 3/4" per tubo diam.int 19mm diam.est.27mm**
- 3/4" Male hose connector for hoses: 19mm int.diam. 27mm ext.diam.
- Raccord 3/4" Male pour tuyaux: 19mm int.diam. - 27mm ext.diam.

(per mod.35TG20 e mod.19MM/PRO)
(our mod. 35TG20 and 19MM/PRO)
(notre mod. 35TG20 et 19MM/PRO)

Mod. 1PM

- **Portagomma maschio 1" per tubo diam.int 19mm diam.est.27mm**
- 1" Male hose connector for hoses: 19mm int.diam. 27mm ext.diam.
- Raccord 1" Male pour tuyaux: 19mm int.diam. - 27mm ext.diam.

(per mod.35TG20 e mod.19MM/PRO)
(our mod. 35TG20 and 19MM/PRO)
(notre mod. 35TG20 et 19MM/PRO)

Mod. 1/25PM

- **Portagomma maschio 1" per tubo diam.int 25mm diam.est.35mm**
- 1" Male hose connector for hoses: 25mm int.diam. 35mm ext.diam.
- Raccord 1" Male pour tuyaux: 25mm int.diam. - 35mm ext.diam.

(per mod.35TG25 e mod.25MM/PRO)
(our mod. 35TG25 and 25MM/PRO)
(notre mod. 35TG25 et 25MM/PRO)



Mod. AR1F

- **ATTACCO RAPIDO (1"Fx1"F)**
- *Hose quick coupling (1"Fx1"F)*
- *Raccord rapide pour tuyau (1"Fx1"F)*

I tubi devono avere raccordi da 1"M

Hoses must be crimped with 1"M

Tuyaux avec 1"M

Optional:

per collegamenti alle pompe

nipples for pumps

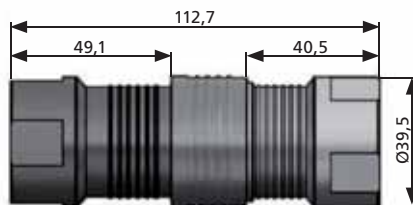
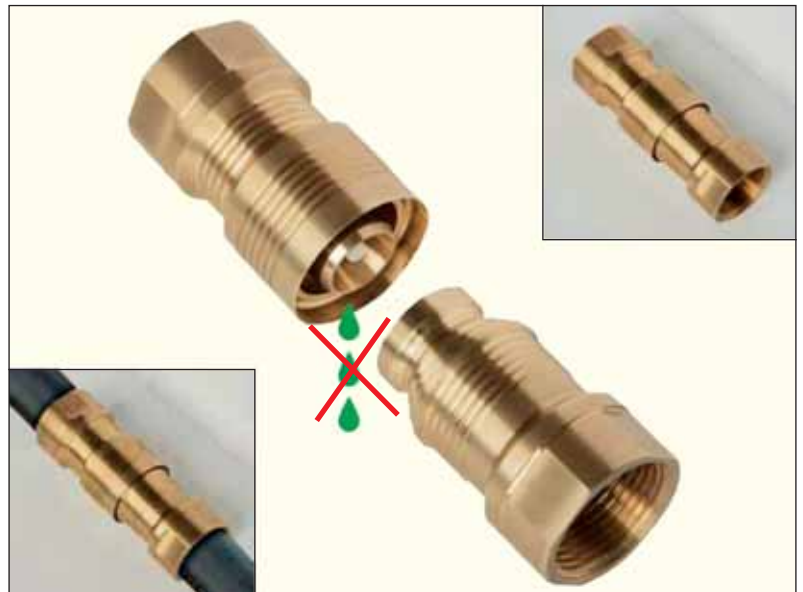
raccords pour pompes

Mod. NP1

- **NIPLO IN OTTONE (1"Mx1"M)**
- *BRASS NIPPLES (1"Mx1"M)*
- *Raccord en laiton (1"Mx1"M)*

Mod. NP3/4

- **NIPLO IN OTTONE (1"Mx3/4"M)**
- *BRASS NIPPLES (1"Mx3/4"M)*
- *Raccord en laiton (1"Mx3/4"M)*


Portagomma - Hose connector - Porte tuyaux
Mod. PO130

↓ hexag. 5mm

1"M - 30mm


Mod. PO125

↓ hexag. 2mm

Mod. PO125/P

↓ hexag. 5mm

1"M - 25mm


Mod. PO25

↓ hexag. 2mm

Mod. PO25/P

↓ hexag. 5mm

3/4"M - 25mm


Mod. PO120

↓ hexag. 2mm

Mod. PO120/P

↓ hexag. 5mm

1"M - 20mm


Mod. PO20

↓ hexag. 2mm

Mod. PO20/P

↓ hexag. 5mm

3/4"M - 20mm


Mod. 40AUTG/RG

- **Raccordo girevole**
 - *Swivel connector*
 - *Raccord tournant*
- 3/4"M X 1"F

Mod. 80AUTG/RG

- **Raccordo girevole**
 - *Swivel connector*
 - *Raccord tournant*
- 1"M X 1"F

Mod. 35DI20

- **TUBI A SPIRALE PER GASOLIO 19X24.7mm**
- **SPIRAL HOSES FOR DIESEL FUEL 19X24.7mm**
- **TUYAUX EN SPIRAL POUR GASOIL 19X24.7mm**

Mod. 35DI25

- **TUBI A SPIRALE PER GASOLIO 25X30mm**
- **SPIRAL HOSES FOR DIESEL FUEL 25X30mm**
- **TUYAUX EN SPIRAL POUR GASOIL 25X30mm**

Mod. 35DI30

- **TUBI A SPIRALE PER GASOLIO 30X37.5mm**
- **SPIRAL HOSES FOR DIESEL FUEL 30X37.5mm**
- **TUYAUX EN SPIRAL POUR GASOIL 30X37.5mm**

Pressione massima: 6bar

Max pressure: 6bar

Max pression: 6bar

Rotolo: 25m

Roll: 25m

Rouleaux: 25m



Mod.	Tubo Int.	Lunghezza	Raccordi
TB20/2,5-1	diam.20	2,5M	3/4"-3/4"
TB20/2,5-2	diam.20	2,5M	3/4"-1"
TB20/2,5-3	diam.20	2,5M	1"-1"
TB20/4-1	diam.20	4M	3/4"-3/4"
TB20/4-2	diam.20	4M	3/4"-1"
TB20/4-3	diam.20	4M	1"-1"
TB20/6-1	diam.20	6M	3/4"-3/4"
TB20/6-2	diam.20	6M	3/4"-1"
TB20/6-3	diam.20	6M	1"-1"

Mod.	Tubo Int.	Lunghezza	Raccordi
TB25/2,5-1	diam.25	2,5M	3/4"-3/4"
TB25/2,5-2	diam.25	2,5M	3/4"-1"
TB25/2,5-3	diam.25	2,5M	1"-1"
TB25/4-1	diam.25	4M	3/4"-3/4"
TB25/4-2	diam.25	4M	3/4"-1"
TB25/4-3	diam.25	4M	1"-1"
TB25/6-1	diam.25	6M	3/4"-3/4"
TB25/6-2	diam.25	6M	3/4"-1"
TB25/6-3	diam.25	6M	1"-1"

Mod. 35TG20

- **TUBI IN GOMMA PER GASOLIO 19X26.5mm**
- *SPECIAL RUBBER HOSES FOR DIESEL FUEL 19X26.5mm*
- *TUYAU EN CAOUTCHOUC POUR GASOIL 19X26.5mm*

Mod. 35TG25

- **TUBI IN GOMMA PER GASOLIO 25X35mm**
- *SPECIAL RUBBER HOSES FOR DIESEL FUEL 25x35mm*
- *TUYAU EN CAOUTCHOUC POUR GASOIL 25x35mm*

Pressione massima: 10bar

Max pressure: 10bar

Max pression: 10bar

Rotolo: 25m

Roll: 25m

Rouleaux: 25m



Mod.	Tubo Int.	Lunghezza	Raccordi
TN20/2,5-1	diam.20	2,5M	3/4"-3/4"
TN20/2,5-2	diam.20	2,5M	3/4"-1"
TN20/2,5-3	diam.20	2,5M	1"-1"
TN20/4-1	diam.20	4M	3/4"-3/4"
TN20/4-2	diam.20	4M	3/4"-1"
TN20/4-3	diam.20	4M	1"-1"
TN20/6-1	diam.20	6M	3/4"-3/4"
TN20/6-2	diam.20	6M	3/4"-1"
TN20/6-3	diam.20	6M	1"-1"

Mod.	Tubo Int.	Lunghezza	Raccordi
TN25/2,5-1	diam.25	2,5M	3/4"-3/4"
TN25/2,5-2	diam.25	2,5M	3/4"-1"
TN25/2,5-3	diam.25	2,5M	1"-1"
TN25/4-1	diam.25	4M	3/4"-3/4"
TN25/4-2	diam.25	4M	3/4"-1"
TN25/4-3	diam.25	4M	1"-1"
TN25/6-1	diam.25	6M	3/4"-3/4"
TN25/6-2	diam.25	6M	3/4"-1"
TN25/6-3	diam.25	6M	1"-1"



Mod. 19MM/PRO

- **Tubo professionale per Olio, Diesel e Biodiesel**
- *High professional hose for Oil, Diesel and Biodiesel*
- Tuyau professionnel pour Huile, Gasoil et Biodiesel
- **(diam. int. 19mm - diam. est. 28mm) - rotolo 25m**
- (int.diam.19mm - ext. diam. 28mm) - roll 25m
- (diam.int. 19mm - diam.ext. 28mm) - rouleau 25mm

Mod. 25MM/PRO

- **Tubo professionale per Olio, Diesel e Biodiesel**
- *High professional hose for Oil, Diesel and Biodiesel*
- Tuyau professionnel pour Huile, Gasoil et Biodiesel
- **(diam. int. 25mm - diam. est. 35.5mm) - rotolo 25m**
- (int.diam.25mm - ext. diam. 35.5mm) - roll 25m
- (diam.int. 25mm - diam.ext. 35.5mm) - rouleau 25mm

Mod. 30MM/PRO

- **Tubo professionale per Olio, Diesel e Biodiesel**
- *High professional hose for Oil, Diesel and Biodiesel*
- Tuyau professionnel pour Huile, Gasoil et Biodiesel
- **(diam. int. 30mm - diam. est. 40.6mm) - rotolo 15m**
- (int.diam.30mm - ext. diam. 40.6mm) - roll 15m
- (diam.int. 30mm - diam.ext. 40.6mm) - rouleau 15mm

Mod. 40MM/PRO

- **Tubo professionale per Olio, Diesel e Biodiesel**
- *High professional hose for Oil, Diesel and Biodiesel*
- Tuyau professionnel pour Huile, Gasoil et Biodiesel
- **(diam. int. 40mm - diam. est. 53mm) - rotolo 15m**
- (int.diam. 40mm - ext. diam. 40.6mm) - roll 15m
- (diam.int. 40mm - diam.ext.40.6mm) - rouleau 15mm

• Tubi termoplastici a base PVC, PU, GOMMA NITRILICA a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere.

- *Two-layer hose in thermoplastic PVC, PU, NITRILE RUBBER compound with embedded galvanised steel spirale with polyester yarn reinforcement for suction and delivery of oil, diesel and bio diesel.*
- Tuyaux 2 couches en thermoplastique PVC, PU, CAOUTCHOUC CEINTURÉ avec fil d'acier galvanisé en spirale avec fil en polyester renforcé pour aspiration et livraison d'huile, diesel et bio diesel.

I.D.	I.D.	E.D.	TOTAL THICKNESS	WEIGHT	BENDING RADIUS	WORKING PRESSURE 1:3 23°C	WORKING PRESSURE 1:4 23°C	BURTS PRESSURE 23°C	SPIRAL EXT.DIAM.	ROLLS LENGHT
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	mm	m
3/4	19	28	4.5	450	70	16	12	48	1	25
1	25	35.5	5.2	670	80	16	12	48	1.2	25
	30	40.6	5.3	770	90	16	12	48	1.2	15
	40	53	6.5	1200	130	14	10	42	1.4	15



- Boccole in alluminio - Raccordi in ottone con o-ring
- Aluminium sleeves - Brass hose connectors with o-ring
- Bagues en aluminium avec raccord laiton et o-ring



Mod.	Tubo Int.	lunghezza	raccordi
PRO19/2,5-1	diam. 19	2,5m	3/4"-3/4"
PRO19/2,5-2	diam. 19	2,5m	3/4"-1"
PRO19/2,5-3	diam. 19	2,5m	1"-1"
PRO19/4-1	diam. 19	4m	3/4"-3/4"
PRO19/4-2	diam. 19	4m	3/4"-1"
PRO19/4-3	diam. 19	4m	1"-1"
PRO19/6-1	diam. 19	6m	3/4"-3/4"
PRO19/6-2	diam. 19	6m	3/4"-1"
PRO196-3	diam. 19	6m	1"-1"

Mod.	Tubo Int.	Lunghezza	raccordi
PRO25/2,5-1	diam. 25	2,5m	3/4"-3/4"
PRO25/2,5-2	diam. 25	2,5m	3/4"-1"
PRO25/2,5-3	diam. 25	2,5m	1"-1"
PRO25/4-1	diam. 25	4m	3/4"-3/4"
PRO25/4-2	diam. 25	4m	3/4"-1"
PRO25/4-3	diam. 25	4m	1"-1"
PRO25/6-1	diam. 25	6m	3/4"-3/4"
PRO25/6-2	diam. 25	6m	3/4"-1"
PRO25/6-3	diam. 25	6m	1"-1"

Mod. A52MAN/N

- **Avvolgitubo manuale per gasolio NUDO (staffa girevole non disponibile)**
- *Manual hose-reel without hose (swivel bracket not available)*
- Enrouleur manuel de tuyau sans tuyau (pas entrrier tournant)

Mod. A52MAN/TN20/15

- **Avvolgitubo manuale per gasolio con 15m tubo in gomma diam. int. 20mm uscita: 1" M (staffa girevole non disponibile)**
- *Manual hose-reel with 15m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1" M) (swivel bracket not available)*
- Enrouleur manuel pour gasoil complete avec 15m de tuyau (int.diam.20mm - outlet: 1" M) (pas entrrier tournant)

Mod. A52MAN/TN25/10

- **Avvolgitubo manuale per gasolio con 10m tubo in gomma diam. int. 25mm - uscita: 1" M (staffa girevole non disponibile)**
- *Manual hose-reel with 10m rubber hose (int.diam.25mm - outlet: 1" M) (swivel bracket not available)*
- Enrouleur manuel pour gasoil complete avec 10m de tuyau (int.diam.25mm - outlet: 1" m) (pas entrrier tournant)


Mod. A51/N

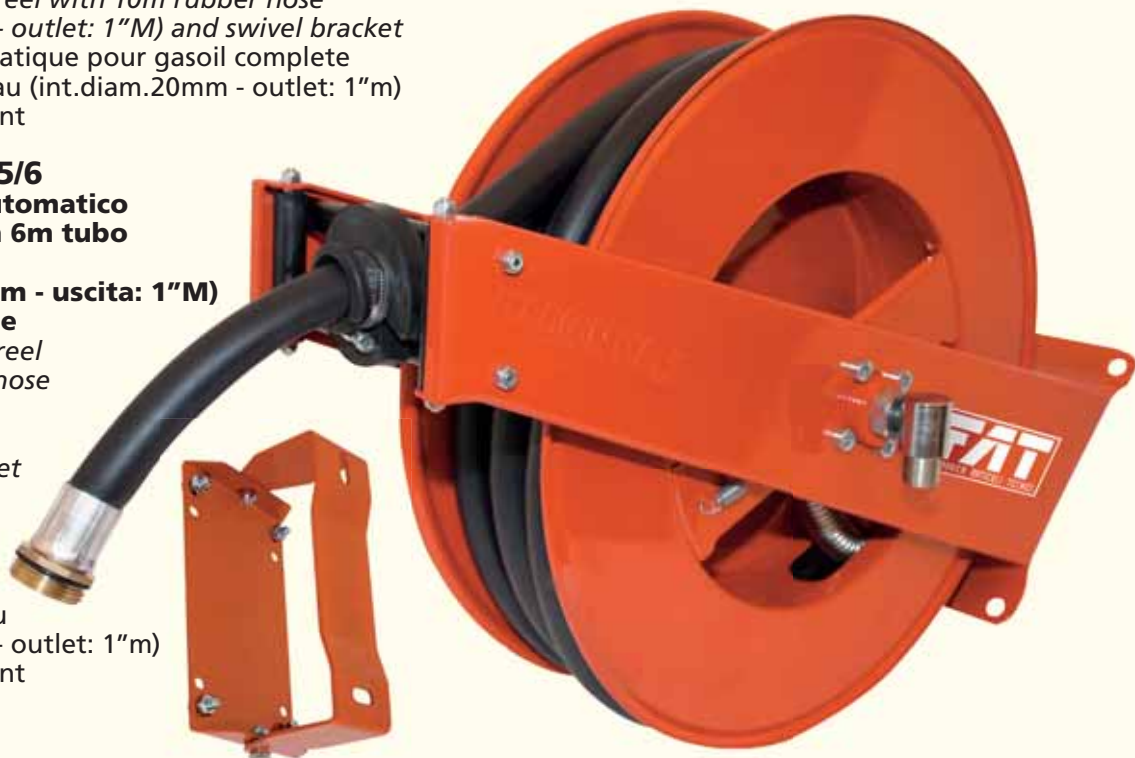
- **Avvolgitubo automatico per gasolio NUDO con staffa girevole**
- *Automatic hose-reel without hose with swivel bracket*
- Enrouleur automatique de tuyau sans tuyau avec entrrier tournant

Mod. A51/TN20/10

- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 10m tubo in gomma (diam. int. 20mm uscita: 1" M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 10m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1" M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 10m de tuyau (int.diam.20mm - outlet: 1" m) et entrrier tournant

Mod. A51/TN25/6

- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 6m tubo in gomma (diam. int. 25mm - uscita: 1" M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 6m rubber hose (int.diam.25mm outlet: 1" M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 6m de tuyau (int.diam.25mm - outlet: 1" m) et entrrier tournant




Mod. A54/N

- **Avvolgitubo automatico per gasolio NUDO con staffa girevole**
- *Automatic hose-reel without hose with swivel bracket*
- Enrouleur automatique de tuyau sans tuyau avec entrier tournant

Mod. A54/TN20/15

- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 15m tubo in gomma (diam. int. 20mm - uscita: 1" M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 15m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1" M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 15m de tuyau (int.diam.20mm - outlet: 1" M) et entrier tournant

Mod. A54/TN25/10

- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 10m tubo in gomma (diam. int. 25mm - uscita: 1" M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 10m rubber hose (int.diam.25mm - outlet: 1" M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 10m de tuyau (int.diam.25mm - outlet: 1" M) et entrier tournant

Mod. A55/N

- **Avvolgitubo automatico per gasolio NUDO con staffa girevole**
- *Automatic hose-reel without hose with swivel bracket*
- Enrouleur automatique de tuyau sans tuyau Avec entrier tournant

Mod. A55/TN20/25

- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 25m tubo in gomma (diam. int. 20mm uscita: 1" M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 25m rubber hose (int.diam.20mm - outlet: 1" M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 25m de tuyau (Int.Diam.20Mm - outlet: 1" M) et entrier tournant

Mod. A55/TN25/18

- **Avvolgitubo automatico per gasolio con 18m tubo in gomma (diam. int. 25mm - uscita: 1" M) e staffa girevole**
- *Automatic hose-reel with 18m rubber hose (int.diam.25mm - outlet: 1" M) and swivel bracket*
- Enrouleur automatique pour gasoil complete avec 18m de tuyau (Int.Diam.25Mm - outlet: 1" M) et entrier tournant



FILTRI PER GASOLIO LAVABILI - WASHABLE FILTER - FILTRE LAVABLE **DIESEL - OIL**



Max pression
2 bar



Mod. 80FM

- Filtro gasolio a cartuccia metallica lavabile
- Diesel fuel filter with metal washable cartridge
- Filtre pour gasoil avec cartouche métallique

entrata/uscita - inlet/outlet - entrée/sortie: 3/4" F
max portata - max flow-rate - max debits: 80 L/MIN
 100 MICRON

Mod. 80FMR

Filtro ricambio - spare part filter - filtre de rechange

Mod. 120FM

- Filtro gasolio a cartuccia metallica lavabile
- Diesel fuel filter with metal washable cartridge
- Filtre pour gasoil avec cartouche métallique

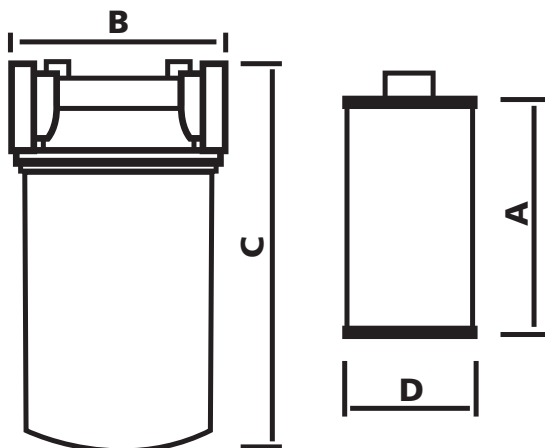
entrata/uscita - inlet/outlet - entrée/sortie: 1" F
max portata - max flow-rate - max debits: 120 L/MIN
 100 MICRON

Mod. 80FMR

Filtro ricambio - spare part filter - filtre de rechange

N.B: dal gennaio 2011 le cartucce Mod.80FMR e Mod.120FMR sono uguali
 from January 2011 spare parts cartridges Mod.80FMR and Mod.120FMR are the same
 à partir de Janvier 2011 les cartridges Mod.80FMR et Mod.120FMR sont les memes

NON USARE BIODIESEL – NOT FOR BIODIESEL – PAS PAR BIODIESEL



Filtro Filter Filtre	Mod. 80FM	Mod. 120FM
B	120mm	120mm
C	170mm	170mm
Cartuccia Cartridge Cartouche	Mod. 80FMR	Mod. 120FMR
A	88mm	88mm
D	76mm	76mm

FILTRI PER GASOLIO A CARTUCCIA - CARTRIDGE FILTER - FILTRE A' CARTOUCHE DIESEL - OIL - BIODIESEL

**Max pression
12 bar**



Mod. 60FM

- **Filtro gasolio a cartuccia**
- Diesel fuel filter with metal cartridge
- Filtre pour gasoil avec cartouche
- entrata/uscita - inlet/outlet - entrée/sortie: 1" F**
- max portata - max flow-rate - max debits:**
60 L/MIN - 10 MICRON

Mod. 60FMR

- **Cartuccia filtrante di ricambio**
- spare part cartridge for filter
- cartouche de rechange

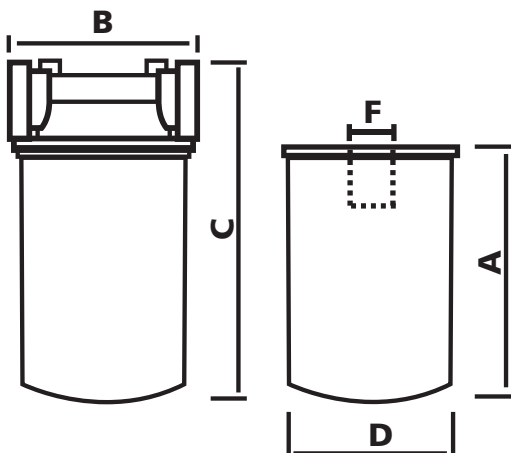


Mod. 65FM

- **Filtro gasolio a cartuccia**
- Diesel fuel filter with metal cartridge
- Filtre pour gasoil avec cartouche
- entrata/uscita - inlet/outlet - entrée/sortie: 1" F**
- max portata - max flow-rate - max debits:**
100 L/MIN - 10 MICRON

Mod. 65FMR

- **Cartuccia filtrante di ricambio**
- spare part cartridge for filter
- cartouche de rechange



Filtro Filter Filtre	Mod. 60FM	Mod. 65FM
B	100mm	170mm
C	200mm	242mm
Cartuccia Cartridge Cartouche	Mod. 60FMR	Mod. 65FMR
A	145mm	177mm
D	93mm	127mm
F	¾" BSP	1" 1/4 BSP

FILTRI A CARTUCCIA - SEPARATORI ACQUA/GASOLIO
WATER ABSORBING CARTRIDGE FILTERS - FILTRE SEPARATEUR D'EAU

Max pression
3,5 bar


Mod. 50FM

- Filtro separatore acqua/gasolio
 - Cartridge filter with water absorbing
 - Filtre separateur d'eau
- entrata/uscita** - inlet/outlet - entré/sortie: 1" F
max portata - max flow-rate - max debits:
70 L/MIN - 30 MICRON

Mod. 50FMR

- Cartuccia filtrante di ricambio
- spare part cartridge for filter
- cartouche de rechange

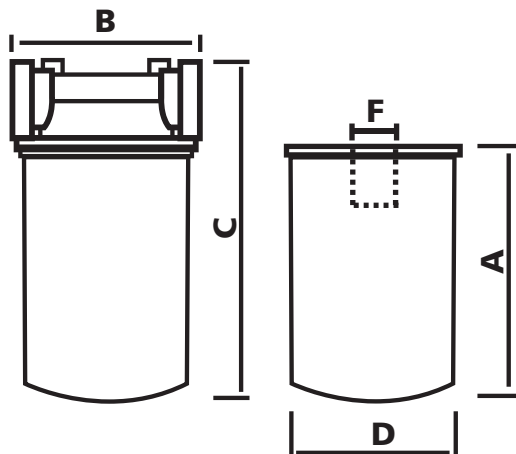

Mod. 55FM

- Filtro separatore acqua/gasolio
 - Cartridge filter with water absorbing
 - Filtre separateur d'eau
- entrata/uscita** - inlet/outlet - entré/sortie: 1" F
max portata - max flow-rate - max debits:
100 L/MIN - 30 MICRON

Mod. 55FMR

- Cartuccia filtrante di ricambio
- spare part cartridge for filter
- cartouche de rechange

NON USARE BIODIESEL – NOT FOR BIODIESEL – PAS PAR BIODIESEL



Filtro Filter Filtre	Mod. 50FM	Mod. 55FM
B	100mm	170mm
C	265mm	335mm
Cartuccia Cartridge Cartouche	Mod. 50FMR	Mod. 55FMR
A	210mm	270mm
D	96mm	127mm
F	1"/12UNF	1"/16UN

FILTRI A CARTUCCIA - SEPARATORI ACQUA/BIODIESEL
WATER ABSORBING CARTRIDGE FILTERS - FILTRE SEPARATEUR D'EAU

Max pression
3,5 bar


Mod. 50FM/BD

- Filtro separatore acqua/biodiesel
- Cartridge filter with water absorbing
- Filtre separateur d'eau

entrata/uscita - inlet/outlet - entré/sortie: 1" F

max portata - max flow-rate - max debits:
70 L/MIN - 10 MICRON

Mod. 50FMR/BD

- Cartuccia filtrante di ricambio
- spare part cartridge for filter
- cartouche de rechange


Mod. 55FM/BD

- Filtro separatore acqua/biodiesel
- Cartridge filter with water absorbing
- Filtre separateur d'eau

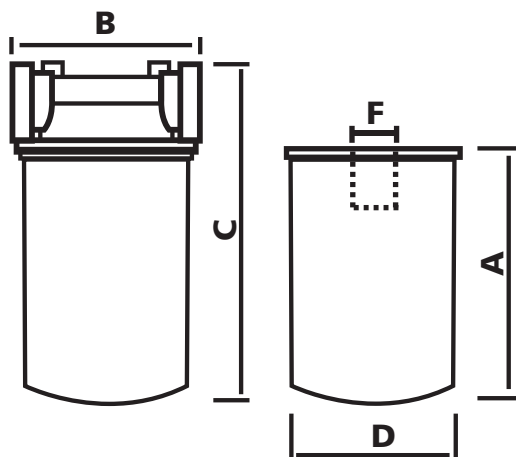
entrata/uscita - inlet/outlet - entré/sortie: 1" F

max portata - max flow-rate - max debits:
100 L/MIN - 10 MICRON

Mod. 55FMR/BD

- Cartuccia filtrante di ricambio
- spare part cartridge for filter
- cartouche de rechange

NON USARE PER GASOLIO – NOT FOR DIESEL – PAS PAR DIESEL



Filtro Filter Filtre	Mod. 50FM/BD	Mod. 55FM/BD
B	100mm	170mm
C	265mm	335mm
Cartuccia Cartridge Cartouche	Mod. 50FMR/BD	Mod. 55FMR/BD
A	210mm	270mm
D	96mm	127mm
F	1"/12UNF	1"/16UN

FILTRO A CARTUCCIA CON CONTENITORE TRASPARENTE
TRANSPARENT CARTRIDGE FILTER
FILTRE AVEC RECIPIENT TRANSPARENT
DIESEL - OIL - BIODIESEL

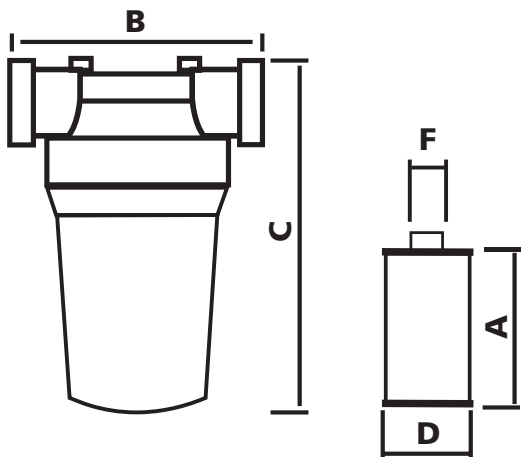
Max pression
5 bar

Mod. 90FM

- **Filtro gasolio a cartuccia**
 - *Diesel fuel filter with cartridge*
 - *Filtre pour gasoil avec cartouche*
- entrata/uscita - inlet/outlet - entré/sortie: 1" F**
max portata - max flow-rate - max debits:
100 L/MIN - 5 MICRON - MAX 5bar

Mod. 90FMR

- **Cartuccia filtrante di ricambio**
- *spare part cartridge for filter*
- *cartouche de rechange*



Filtro <i>Filter</i> <i>Filtre</i>	Mod. 90FM
B	170mm
C	290mm
Cartuccia <i>Cartridge</i> <i>Cartouche</i>	Mod. 90FMR
A	110mm
D	75mm
F	1" BSP

FILTRO A CARTUCCIA CON CONTENITORE TRASPARENTE
SEPARATORI ACQUA/GASOLIO

TRANSPARENT FILTER WITH WATER ABSORBING CARTRIDGE FILTERS
FILTRE A' CARTOUCHE SEPARATEUR D'EAU/GASOIL
AVEC RECIPIENT TRANSPARENT



Max pression
5 bar


Mod. 70FM

- **Filtro separatore acqua/gasolio**
- *Cartridge filter with water absorbing*
- *Filtre separateur d'eau*

entrata/uscita - *inlet/outlet* - *entr /sortie*: 1" F

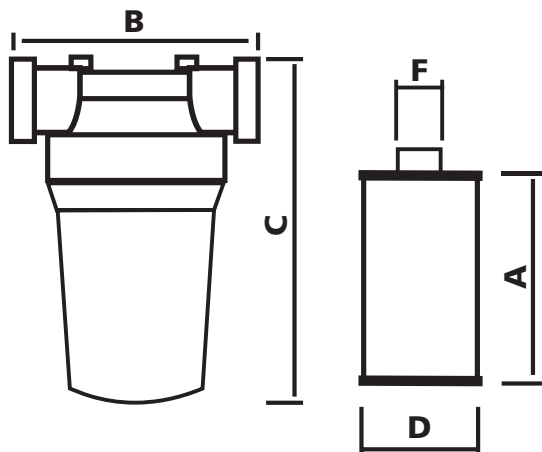
max portata - *max flow-rate* - *max debits*:

70 L/MIN - 35 MICRON - MAX 5bar

Mod. 70FMR

- **Cartuccia filtrante di ricambio**
- *spare part cartridge for filter*
- *cartouche de rechange*

NON USARE BIODIESEL - NOT FOR BIODIESEL – PAS PAR BIODIESEL



Filtro <i>Filter</i> <i>Filtre</i>	Mod. 70FM
B	170mm
C	290mm
Cartuccia <i>Cartridge</i> <i>Cartouche</i>	Mod. 70FMR
A	137mm
D	75mm
F	1" BSP

FILTRO A CARTUCCIA CON CONTENITORE TRASPARENTE

TRANSPARENT CARTRIDGE FILTER

FILTRE AVEC RECIPIENT TRANSPARENTS


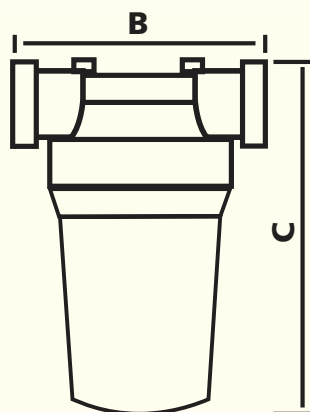
DIESEL - OIL - BIODIESEL

Mod. 125FM
**Filtro a cartuccia lavabile
con vasca trasparente**
Washable filter with transparent decanter
Filtre lavable avec recipient transparent
Portata - Flow rate - Débit: max 100LPM

Entrata/Uscita - Inlet/Outlet - Entrée/Sortie: 1" F

Max press: 5bar - 70psi

Filtraggio - Filtering cap. - Cap. filtrante: 125 Micron

Mod. 125FMR
Cartuccia filtrante di ricambio
Spare part cartridge for filter
Cartouche de rechange

Mod. 125FM
A: 140mm

B: 171mm

C: 290mm

D: 75mm

F: 1" BSP

Mod. 36/R20

- **Valvola di fondo con blocco antisvuotamento**
- *Foot valve open/close*
- *Soupape de pied complete ouvert/fermé*

Portagomma - Hose connector - Raccord: 20mm

Mod. 36/R25

- **Valvola di fondo con blocco antisvuotamento**
- *Foot valve open/close*
- *Soupape de pied complete ouvert/fermé*

Portagomma - Hose connector - Raccord: 25mm

Mod. 35/R20

- **Valvola di fondo con filtro inox**
- *Foot valve with inox filter*
- *Soupape de pied complete avec inox filtre*

Portagomma - Hose connector - Raccord: 20mm

Mod. 35/R25

- **Valvola di fondo con filtro inox**
- *Foot valve with inox filter*
- *Soupape de pied complete avec inox filtre*

Portagomma - Hose connector - Raccord: 25mm

Mod. F20

- **Filtro con portagomma: diam.20mm**
- *Plastic suction filter with connector: diam.20mm*
- *Filtre en plastique avec raccord: 20mm*

Mod. F25

- **Filtro con portagomma: diam.25mm**
- *Plastic suction filter with connector: diam.25mm*
- *Filtre en plastique avec raccord: 25mm*


Mod. 36/R20

Mod. 35/R20

Mod. F20
TANICHE IN PLASTICA OMOLOGATE per il trasporto carburanti
PLASTIC APPROVED TANKS for the transportation of carburants
RESERVOIRS EN PLASTIQUE APPROUVE' pour le transport de carburants
Mod. T5PC

- **TANICA IN PLASTICA PER CARBURANTI**
- *PLASTIC TANKS*
- *RESERVOIR EN PLASTIQUE*

capacità - *capacity* - *capacité*: 5 L

dimensioni - *dimensions* - *dimensions*: (26x24x14cm)

conf. - *packing* - *emballage*: 10 pcs.

Mod. T10PC

- **TANICA IN PLASTICA PER CARBURANTI**
- *PLASTIC TANKS*
- *RESERVOIR EN PLASTIQUE*

capacità - *capacity* - *capacité*: 10 L

dimensioni - *dimensions* - *dimensions*: (30x26x17cm)

conf. - *packing* - *emballage*: 6 pcs.

Mod. T20PC

- **TANICA IN PLASTICA PER CARBURANTI**
- *PLASTIC TANKS*
- *RESERVOIR EN PLASTIQUE*

capacità - *capacity* - *capacité*: 20 L

dimensioni - *dimensions* - *dimensions*: (35x38x19cm)

conf. - *packing* - *emballage*: 6 pcs.


TANICHE IN PLASTICA (non omologate per il trasporto carburanti)
PLASTIC TANKS (not approved for the transportation of carburants)
RESERVOIRS EN PLASTIQUE (pas approuvé pour le transport de carburants)

Mod. T10P

• **TANICA IN PLASTICA**

- PLASTIC TANK
- RESERVOIR EN PLASTIQUE

capacità - capacity - capacité: 10 L

dimensioni - dimensions - dimensions: (34x25x17cm)

conf. - packing - emballage: 6 pcs.

Mod. T20P

• **TANICA IN PLASTICA**

- PLASTIC TANK
- RESERVOIR EN PLASTIQUE

capacità - capacity - capacité: 20 L

dimensioni - dimensions - dimensions: (45x32x19cm)

conf. - packing - emballage: 6 pcs.

Mod. T30P

• **TANICA IN PLASTICA**

- PLASTIC TANK
- RESERVOIR EN PLASTIQUE

capacità - capacity - capacité: 30 L

dimensioni - dimensions - dimensions: (51x37x23cm)

conf. - packing - emballage: 6 pcs.



TANICHE IN PLASTICA CON RUBINETTO (NON OMOLOGATE per il trasporto carburanti)
PLASTIC TANKS WITH BOTTOM VALVE (not approved for the transportation of carburants)
RESERVOIRS EN PLASTIQUE AVEC ROBINET (pas approuvé pour le transport de carburants)

Mod. T10PCR

• **TANICA IN PLASTICA CON RUBINETTO**

- PLASTIC TANK WITH BOTTOM VALVE
- RESERVOIR EN PLASTIQUE AVEC ROBINET

capacità - capacity - capacité: 10 L

dimensioni - dimensions - dimensions: (37x29x17cm)

conf. - packing - emballage: 6 pcs.

Mod. T20PCR

• **TANICA IN PLASTICA CON RUBINETTO**

- PLASTIC TANK WITH BOTTOM VALVE
- RESERVOIR EN PLASTIQUE AVEC ROBINET

capacità - capacity - capacité: 20 L

dimensioni - dimensions - dimensions: (44x37x19cm)

conf. - packing - emballage: 6 pcs.



TANICHE IN LAMIERA OMOLOGATE per il trasporto carburanti
STEEL METAL TANKS approved for the transportation of fuels
RESERVOIRS METALLIQUES approuvè pour le transport de carburants
Mod. T5M

- **TANICA IN METALLO capacità: 5 litri**
- *METAL TANK capacity: 5 liter*
- *RESERVOIR METALLIQUE capacité: 5 litres*
(22x33x12cm) 5 pcs./carton

Mod. T10M

- **TANICA IN METALLO capacità: 10 litri**
- *METAL TANK capacity: 10 liter*
- *RESERVOIR METALLIQUE capacité: 10 litres*
(35x30x16cm) 5 pcs/carton

Mod. T20M

- **TANICA IN METALLO capacità: 20 litri**
- *METAL TANK capacity: 20 liter*
- *RESERVOIR METALLIQUE capacité: 20 litres*
(35x47x16cm) 5 psc/carton

Mod. R2010

- **BOCCAGLIO RICURVO
PER TANICHE IN METALLO**
- *BENT SPOUT FOR METAL TANKS*
- *BEC COURBE POUR RESERVOIRS
METALLIQUES*


TANICHE IN ACCIAIO INOX OMOLOGATE per il trasporto carburanti.
INOX METAL TANKS approved for the transportation of fuels
RESERVOIRS EN INOX approuvè pour le transport de carburants
Mod. T10M/INOX

- **TANICA IN ACCIAIO INOX capacità: 10 litri**
- *INOX TANK capacity: 10 liter*
- *RESERVOIR EN INOX capacité: 10 litres*
(35x28x17cm)

Mod. T20M/INOX

- **TANICA IN ACCIAIO INOX capacità: 20 litri**
- *INOX TANK capacity: 20 liter*
- *RESERVOIR EN INOX capacité: 20 litres*
(35x47.3x17cm)




Mod. M250CC

- **Misurino graduato capacità 250cc**
- *Graduated measure capacity 250cc*
- *Mesure graduee capacité 250cc*

Mod. M500CC

- **Misurino graduato capacità 500cc**
- *Graduated measure capacity 500cc*
- *Mesure graduee capacité 500cc*

Mod. M1000CC

- **Misurino graduato capacità 1000cc**
- *Graduated measure capacity 1000cc*
- *Mesure graduee capacité 1000cc*


Mod. CAR1

- **Caraffa graduata con flessibile capacità 1 litro**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 1 liter*
- *Carafe graduee avec bec flexible capacité 1 litre*

Mod. CAR2

- **Caraffa graduata con flessibile capacità 2 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 2 liter*
- *Carafe graduee avec bec flexible capacité 2 litres*

Mod. CAR5

- **Caraffa graduata con flessibile capacità 5 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 5 liter*
- *Carafe graduee avec bec flexible capacité 5 litres*


Mod. IMF

- **Imbuto in metallo con filtro (Diam.200mm)**
- *Metal funnel with filter (Diam.200mm)*
- *Entonnoir metallique avec filtre (Diam.200mm)*

Mod. IMCF

- **Imbuto in metallo con filtro e flessibile (Diam.200mm)**
- *Metal funnel with filter and flexible spout (Diam.200mm)*
- *Entonnoir metallique avec filtre et bec flexible (Diam.200mm)*

Mod. IFB

- **Imbuto in plastica con filtro (Diam.240mm)**
- *Plastic funnel with filter (Diam.240mm)*
- *Entonnoir en plastique avec filtre (Diam.240mm)*

Mod. ICF

- **Imbuto in plastica con filtro e flessibile (Diam.230mm)**
- *Plastic funnel with filter and flexible spout (Diam.230mm)*
- *Entonnoir en plastique avec filtre et bec flexible (Diam.230mm)*


Mod. M250CC/PRO

- **Misurino graduato capacità 250cc**
- *Graduated measure capacity 250cc*
- *Mesure graduee capacité 250cc*

Mod. M500CC/PRO

- **Misurino graduato capacità 500cc**
- *Graduated measure capacity 500cc*
- *Mesure graduee capacité 500cc*


Mod. CAR1/PRO

- **Caraffa graduata con flessibile capacità 1 litro**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 1 liter*
- *Carafe graduee avec bec flexible capacité 1 litre*

Mod. CAR2/PRO

- **Caraffa graduata con flessibile capacità 2 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 2 liter*
- *Carafe graduee avec bec flexible capacité 2 litres*

Mod. CAR5/PRO

- **Caraffa graduata con flessibile capacità 5 litri**
- *Plastic graduated dispenser with flexible spout capacity 5 liter*
- *Carafe graduee avec bec flexible capacité 5 litres*


Mod. IFB/PRO

- **Imbuto in plastica con filtro e flessibile (Diam.180mm)**
- *Plastic funnel with filter and flexible spout (Diam.180mm)*
- *Entonnoir en plastique avec filtre et bec flexible (Diam.180mm)*

Mod. ICF/PRO

- **Imbuto in plastica con filtro e flessibile (Diam.220mm)**
- *Plastic funnel with filter and flexible spout (Diam.220mm)*
- *Entonnoir en plastique avec filtre et bec flexible (Diam.220mm)*

ANTI-ALGA
NO ALGAE
ANTI ALGUE

Mod. DBK250
DIABOLIK Anti-alga 250ml

Mod. DBK1000
DIABOLIK Anti-alga 1000ml

DIABOLIK DIESEL BIO KILLER è un additivo per gasolio professionale biocida e antialghe ad alta concentrazione, specificatamente indicato in caso di contaminazione di alghe e batteri nei serbatoi di gasolio (diesel e biodiesel) dei veicoli e nelle cisterne di stoccaggio. Il prodotto garantisce una efficace azione biocida e antialghe nei punti di maggiore concentrazione batterica, evitando l'intasamento precoce e frequente dei filtri gasolio.

Dose di mantenimento: 250ml ogni 400/800L gasolio
Dose massima: 250ml ogni 50L gasolio

Dose di mantenimento: 1L ogni 10.000/15.000L gasolio
Dose massima: 1L ogni 2.000L gasolio

DIABOLIK DIESEL BIO KILLER is a diesel-fuel additive made of highly concentrated specific biocide - algaecide, developed with a specific formulation for diesel-fuel tank equipped on vehicles and storage tanks. This product grants an effective biocide and algaecide effect when major bacteria concentration occurs, thus avoiding filter clogging.

Maintaining ratio: 250ml each 400/800L diesel
Maximum ratio: 250ml each 50L diesel

Maintaining ratio: 1L each 10.000/15.000L diesel
Maximum ratio: 1L each 2.000L diesel

DIABOLIK DIESEL BIO KILLER est un additif biocide pour carburant diesel à haute concentration, spécifiquement indiqué en cas de contamination des algues et des bactéries dans les réservoirs des véhicules et dans les réservoirs de stockage (diesel et biodiesel).

Le produit garantit une propriété biocides efficace dans les points de concentration bactérienne plus élevée, ce qui évite un colmatage prématuré et fréquent des filtres diesel.

Ratio maintenance: 250ml pour 400/800L diesel
Maximum ratio: 250ml pour 50L diesel

Ratio maintenance: 1L each 10.000/15.000L diesel
Maximum ratio: 1L each 2.000L diesel


Mod. AA325
NO WATER 325ml
Mod. AA5000
NO WATER 5000ml

NO WATER è un prodotto professionale formulato per assorbire ed eliminare l'acqua nel sistema di alimentazione, a benzina o diesel, e per impiego in cisterne fisse o grandi serbatoi.

Assorbe ed elimina l'acqua presente nel sistema di alimentazione. Protegge da ruggine e corrosione.

Impedisce la formazione di ghiaccio nel filtro del gasolio, nel carburatore ed in tutto il sistema d'iniezione.

Non danneggia la sonda lambda ed il catalizzatore. Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei gas di scarico.

Dose di mantenimento: 325ml ogni da 30 a 70L diesel
Dose d'urto: 325ml ogni 5L diesel

Dose di mantenimento: 0,2% (2L ogni 1000L diesel)
Dose d'urto: 0,4% (4L ogni 1000L diesel)

Professional product formulated to absorb and remove water traces in the supply system, for petrol and diesel engines, and for use in fixed tanks or larger fuel tanks. The product absorbs and eliminates water in the fuel system. It protects against rust and corrosion. It prevents the formation of ice in the fuel filter, carburetor and in the injection system. It does not damage the oxygen sensor (lambda sensor) and the catalyst (catalytic converter). Compatible with any exhaust-gas system device.

Maintaining ratio: 325ml each from 30 to 70L diesel
Maximum ratio: 325ml each 5L diesel

Maintaining ratio: 0,2% (2L each 1000L diesel)
Maximum ratio: 0,4% (4L each 1000L diesel)

Produit professionnel formulé pour absorber et éliminer l'eau dans le système d'alimentation, essence ou diesel, et pour une utilisation dans les réservoirs de stockage ou de plus grands réservoirs fixes.

Le produit absorbe et élimine l'eau présente dans le système d'injection. Il protège contre la rouille et la corrosion.

Il empêche la formation de glace dans le filtre à carburant, le carburateur et autour du système d'injection.

Le produit n'endommage pas le capteur d'oxygène (Lambda) et le catalyseur. Compatible avec tous les systèmes de dépollution et contrôle des gaz d'échappement.

Ratio maintenance: 325ml pour from 30 to 70L diesel
Maximum ratio: 325ml pour 5L diesel

Ratio maintenance: 0,2% (2L each 1000L diesel)
Maximum ratio: 0,4% (4L each 1000L diesel)



Mod. ANT250 ARTIC DIESEL MULTI

- **Antigelo per gasolio multifunzione - Capacità 250ml**
- *Multifunctional antifreeze for diesel fuel - Volume 250ml*
- *Antigel multifonctionnel pour gasoil - Volume 250ml*

Proprietà:

- **Impedisce il blocco del filtro gasolio e riduce i problemi di avviamento alle basse temperature.**
- **Mantiene pulito il sistema di iniezione diesel.**
- **Aumenta il numero di cetano del gasolio.**
- **Riduce la fumosità, la rumorosità ed ottimizza i consumi.**
- **Riduce l'usura della pompa e degli iniettori.**
- **Protegge dalla ruggine e dalla corrosione.**
- **Svolge un'azione biocida nei confronti di alghe e micro-organismi presenti nel serbatoio.**
- **Compatibile con tutti i sistemi di abbattimento dei gas di scarico.**

1 flacone da 250 ml per un rifornimento da 70 lt: limite di filtrabilità - 22 °C

1 flacone da 250 ml per un rifornimento da 100 lt: limite di filtrabilità - 16 °C

Properties:

- *Prevents clogging of the diesel filter and reduces starting problems at low temperatures.*
- *Keeps the diesel injection system clean.*
- *Increases the cetane number of diesel fuel.*
- *Reduces smokiness, noise and optimizes consumption.*
- *Reduces wear of the pump and injectors.*
- *Protects from rust and corrosion.*
- *It performs a biocidal action against algae and micro-organisms present in the tank.*
- *Compatible with all exhaust gas control systems.*

1 bottle of 250 ml with 70 liters of diesel fuel: filterability limit - 22 °C

1 bottle of 250 ml with 100 liters of diesel fuel: filterability limit - 16 °C

Propriétés:

- **Empêche le colmatage du filtre à gasoil et réduit les problèmes de démarrage à basse température.**
- **Maintient le système d'injection diesel propre.**
- **Augmente l'indice de cétane du carburant diesel.**
- **Réduit les fumées, le bruit et optimise la consommation.**
- **Réduit l'usure de la pompe et des injecteurs.**
- **Protège de la rouille et de la corrosion.**
- **Il exerce une action biocide contre les algues et les micro-organismes présents dans le réservoir.**
- **Compatible avec tous les systèmes de réduction des gaz d'échappement.**

1 flacon de 250 ml avec 70 litres de gazole: limite de filtrabilité - 22°C

1 flacon de 250 ml avec 100 litres de gazole: limite de filtrabilité - 16°C

**Mod. DAF1000
DIESEL ANTI-FREEZE**

- **Antigelo per gasolio concentrato - capacità 1000ml**
- *Concentrated antifreeze diesel additive - capacity 1000ml*
- *Antigel concentré pour gasoil volume 1000ml*

**Mod. DAF125
DIESEL ANTI-FREEZE**

- **Antigelo per gasolio concentrato - capacità 125ml**
- *Concentrated antifreeze diesel additive - capacity 125ml*
- *Antigel concentré pour gasoil volume 125ml*


Proprietà:

- **Impedisce il blocco del filtro gasolio alle basse temperature.**
 - **Riduce i problemi di avviamento causati dal gelo.**
 - **Impedisce la formazione dei cristalli di paraffina nel gasolio e ne evita il deposito nel serbatoio.**
- 1 lt di additivo ogni 1000 lt di gasolio: limite di filtrabilità - 12 °C**
1 lt di additivo ogni 500 lt di gasolio: limite di filtrabilità - 18 °C
1 lt di additivo ogni 200 lt di gasolio: limite di filtrabilità - 24 °C
1 flacone da 125 ml per un rifornimento medio da 50 lt: limite di filtrabilità - 20 °C

Properties:

- *Prevents clogging of the diesel filter at low temperatures.*
 - *Reduces starting problems caused by freezing.*
 - *Prevents the formation of paraffin crystals in diesel fuel and prevents them from depositing in the tank.*
- 1 liter of additive for 1000 liters of diesel: filterability limit - 12 °C*
1 liter of additive for 500 liters of diesel: filterability limit - 18 °C
1 liter of additive for 200 liters of diesel: filterability limit - 24 °C
1 bottle of 125 ml for an average supply of 50 liters: filterability limit - 20 °C

Propriétés:

- **Empêche le colmatage du filtre à gasoil à basse température.**
 - **Réduit les problèmes de démarrage causés par le gel.**
 - **Empêche la formation de cristaux de paraffine dans le gazole et évite leur dépôt dans le réservoir.**
- 1 litre d'additif pour 1000 litres de gazole : limite de filtrabilité - 12°C**
1 litre d'additif pour 500 litres de gazole : limite de filtrabilité - 18°C
1 litre d'additif pour 200 litres de gazole : limite de filtrabilité - 24°C
1 flacon de 125 ml pour environ 50 litres : limite de filtrabilité - 20°C

Flacone Spray 500ml - 500ml Sprayer - Pulverisateur 500ml

500 ml



Mod. SPRAY/VITON/500

Colore - color - couleur:

Blu - blue - bleu

Guarnizione - Seal - Joint:

VITON

Contenitore - tank - reservoir:

PEHD



Mod. SPRAY/EPDM/500

Colore - color - couleur:

Nero - black - noir

Guarnizione - Seal - Joint:

EPDM

Contenitore - tank - reservoir:

PEHD



Mod. SPRAY/NBR/500

Colore - color - couleur:

Rosso - red - rouge

Guarnizione - Seal - Joint:

NBR

Contenitore - tank - reservoir:

PEHD

Erogazione 2,20 ml - Ugelli regolabili - Flaconi non dotati di scala graduata

Flow rate 2,20 ml - adjustable spouts - not graduated tanks

Débit 2,20 ml - bcs réglables - réservoirs pas gradués

Visualizzare le tabelle di compatibilità materiali/tenute

Check the compatibility materials/seals

Veuillez vérifier la compatibilité des produits avec les joints

www.fatsrl.it

Flacone Spray 1000ml - 1000ml Sprayer - Pulverisateur 1000ml
1000 ml

Mod. SPRAY/VITON/1000
Colore - color - couleur:

Blu - blue - bleu

Guarnizione - Seal - Joint:

VITON
Contenitore - tank - reservoir:

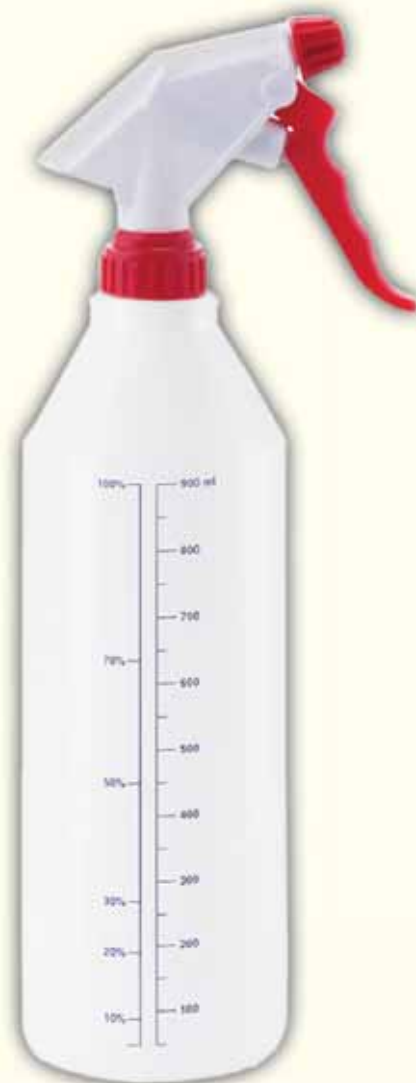
PEHD

Mod. SPRAY/EPDM/1000
Colore - color - couleur:

Nero - black - noir

Guarnizione - Seal - Joint:

EPDM
Contenitore - tank - reservoir:

PEHD

Mod. SPRAY/NBR/1000
Colore - color - couleur:

Rosso - red - rouge

Guarnizione - Seal - Joint:

NBR
Contenitore - tank - reservoir:

PEHD
Erogazione 2,20 ml - Ugelli regolabili - Flaconi dotati di scala graduata in % ed in ml
Flow rate 2,20 ml - adjustable spouts - % and ml graduated tanks
Débit 2,20 ml - bcs réglables - % et réservoirs gradués en ml
Visualizzare le tabelle di compatibilità materiali/tenute
Check the compatibility materials/seals
Veuillez vérifier la compatibilité des produits avec les joints
www.fatsrl.it

CAPACITÀ - CAPACITY - CAPACITÉ : 1000ml
**1000
ml**

Mod. SPRAY1000/PP
Colore - color - couleur:

Blu - blue - bleu

Guarnizione - Seal - Joint:

FPM/VITON
Contentitore - tank - reservoir:

PEHD
Testa - head - tete:

PP

Mod. SPRAY1000/PA
Colore - color - couleur:

Nero - black- noir

Guarnizione - Seal - Joint:

FPM/VITON
Contentitore - tank- reservoir:

PEHD
Testa - head - tete:

PA-NYLON
Valvola di sicurezza - Security valve - valve de sécurité

Pressione max 3bar (44psi)- Max pressure 3bar (44psi) - Pression maximum 3bar (44psi)
Visualizzare le tabelle di compatibilità materiali/tenute
Check the compatibility materials/seals
Veuillez vérifier la compatibilité des produits avec les joints
www.fatsrl.it